

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten**

Auftragssumme: _____ **EUR**

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: _____ **EUR**

Auftragssumme brutto: _____ **EUR**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	sonstige Leistungen	14
1.1.	Baustelleneinrichtung	15
1.2.	sonstige Leistungen	17
2.	Rückbauarbeiten	19
2.1.	Abbrucharbeiten	19
2.2.	Entsorgung	27
3.	Wiederherstellungsarbeiten	30
3.1.	Vorarbeiten	30
3.2.	Zaunarbeiten für Müllplatz/Grundstücksgrenze	34
3.3.	Grundstücksentwässerung Punkt- und Linienentwässerung	36
3.4.	Herstellen von Gehwegen	39
3.5.	Herstellen von Park- und Fahrflächen	48
3.6.	Landschaftsbauarbeiten	51
3.7.	Einbauten	58
	Zusammenstellung	68

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

BAUVORHABEN : Fetscherstraße 26
01307 Dresden

GEWERK : Garten- und Landschaftsbau

ANGABEN ZUM OBJEKT:
Gründerzeithaus mit 4 Geschossen
Traufhöhe ca 15m
Baujahr: 1890
(Mansarddach mit Schieferdeckung)

Das Objekt befindet sich im Stadtteil Blasewitz und ist bewohnt.
Im Hof befinden sich Stellplätze die teilweise vermietet sind.
Während der Arbeiten wird der Hof gesperrt.
Es besteht nur eingeschränkte Lagermöglichkeit. Durch die
Arbeiten sollten die Bewohner nur in geringem Maß belästigt
werden.

AUSFÜHRUNG. Baubeginn: 31.03.2025
Fertigstellung 30.06.2025

Angaben zum Angebot:

Sachbearbeitung

Ausschreibung: Lutz Reinhardt Tel.: 0351 / 320290-293
Einkauf : Tel.: 0208/8582-

Der AN ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe von Verhältnissen auf der Baustelle und der Art der geforderten Leistungen zu unterrichten, unabhängig davon ob Angaben zum Objekt in den Vorbemerkungen gemacht worden sind oder nicht. Ein späteres Geltendmachen von Erschwernissen ist ausgeschlossen.

Der AN hat sich vor der Ausführung von Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen etc. beim AG und den für die Ver- und Entsorgung zuständigen Trägern zu unterrichten.

Vom AG werden in der Regel keine Bestandspläne zur Verfügung gestellt, vom AN sind in der Regel Bestandspläne nur im Rahmen und im Sinne von Voraufmaßen zu erstellen.

Ausführungspläne sind nach Ausführung der Maßnahme vom AN ggf. korrigiert dem AG zurückzureichen.

Anschlußmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Kosten für die Gestellung und den Verbrauch sind in die Einheitspreise einzurechnen. Sanitäreinrichtungen werden vom AG nicht vorgehalten.

Absperrungen der Baustelle oder Teilflächen, Verkehrsregelungen, in besonderen Gefahrenmomenten auch eine Beleuchtung, obliegt dem AN. Kosten auch für Sondernutzungen oder sonstige Gebühren sind ansonsten in die Einheitspreise oder die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Flächen für Baustellenverkehr und Lager sind vor Beginn der Maßnahme mit dem AG festzulegen. Die Wiederherstellung von Flächen außerhalb dieser festgelegten Bereiche geht zu Lasten des AN.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Beim Einbau von Ausstattungselementen, besonders von Spielgeräten ist durch geeignete Maßnahmen ein vorzeitiger Gebrauch zu unterbinden.

Bei Abbrucharbeiten von befestigten Flächen muß grundsätzlich der anstehende Unterbau ausgebaut werden. Die Tiefe der Kofferung ist dem AG jeweils nachzuweisen. Das ausgebaute Material ist unter Berücksichtigung der "Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen" abzufahren.

Bei Baumschnitt- und sonstigen Gehölzarbeiten sind regelmäßig folgende Leistungen mit zu erbringen:

Bei Schnitt oder Rodung anfallendes Material ist zur Straße zu transportieren, zu laden und zur Verwendung des AN abzufahren. Je nach Ausstattung des AN mit Maschinen kann auch vor Ort gehäckselt werden. Das Einbringen und Verteilen von Häckselgut in der Anlage ist nur mit Zustimmung des Bauleiters gestattet und wird nicht gesondert vergütet. Deponie- oder sonstige Gebühren sind in den Einheitspreisen enthalten.

Sollten bei der Entfernung von Wurzeln oder Stubben Löcher entstehen, sind diese Löcher mit Oberboden zu verfüllen und zu verdichten. Sollte die Entnahme von Boden an der Baustelle nicht möglich sein, ist die Lieferung und der Einbau der Bodenmassen in den Einheitspreis einzurechnen.

Bei den Arbeiten sind den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der Straßenverkehrsordnung entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Bei Bäumen angegebene Stammdurchmesser werden in 1.0 m Höhe über dem Erdboden gemessen.

Schnittmaßnahmen an Bäumen sind dem Stand der Technik gemäß durchzuführen. Schnittstellen größer als 20 cm sind mit Wundverschlußmitteln zu behandeln. Ausgenommen sind die Baumarten mit hohem Saftfluß, wenn die Schnittmaßnahme während der Vegetationsperiode durchgeführt wird.

Bei Bedarf sind Hubsteiger, Hebebühnen oder sonstige Hilfsmittel ohne gesonderte Zulage einzusetzen. Sollte im Text der Position darauf hingewiesen werden, daß ganze Kronen oder Äste abgeseilt werden müssen, ist von besonderen Erschwernissen auszugehen. Auch ohne besondere Erwähnung sind ggf. Äste über Gebäuden grundsätzlich abzuseilen.

Auf Einsatzstellen mit besonderer Erschwerniss (Hanglagen, unzugängliche Standorte o. ä.) wird gesondert hingewiesen. Der Unternehmer muß sich aber trotzdem von der Lage der Bäume unterrichten. Spätere Forderungen können nicht anerkannt werden.

Die Einsatzstellen sind sauber zu hinterlassen. Verdichtungen oder Zerstörungen wie z.B. Fahrspuren sind zu beseitigen, Nacharbeiten sind im Einheitspreis einzurechnen.

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE

=====

A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schalttafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle / Treppenhäusern
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	16072	Dresden - Fetscherstr. 26	
LV:	02-040	Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten	Währung: EUR

Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B6) WEITERE HINWEISE UND BESONDERHEITEN

1. Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter über die Objektsituation zu informieren. Spezielle Vertragsbedingungen und eventuelle Arbeiterschwernisse sind vor Vertragsabschluss bekannt zu machen.
Die Außenanlagen befinden sich in einem guten Zustand. Beachten Sie deshalb den Baumschutz und die Festlegungen der Bauleitung.
2. Es besteht die Möglichkeit mit unserem Büro die Gegebenheiten und Technologien abzustimmen.
Prüfen Sie vor Ort die Aufmaße und Konstruktionsangaben rechtzeitig.
3. Sämtliche Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den gültigen DIN-Vorschriften für Ausführung und Materialbeschaffenheit, den Herstellervorschriften und den Forderungen des

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Leistungsverzeichnisses auszuführen.

4. Bemusterungen sind nach Aufforderung durch die Bauleitung entsprechend der Vorgaben ohne besondere Vergütung zu festgelegten Terminen abzusichern.
5. Die Fassadenflächen sind maßgenau und flächeneben in der Neigung nach Bestandsvorlage anzulegen. Nehmen Sie die Höhenpunkte des Bestandes auf und sichern Sie diese.
6. Beachten Sie dringend die Fabrikatsangabe der angebotenen Materialien und Baustoffe. Alternativangebote können als 2. Angebot abgegeben werden.
7. Die Werksvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien sind streng zu beachten.
8. In Abstimmung mit der Bauleitung sind Musterkonstruktionen zur Festlegung der endgültigen Ausführung, ohne besondere Vergütung anzufertigen und ggf. wieder abzubauen. Durch die Freigabe zur Ausführung wird die alleinige Verantwortung und Gewährleistung des Auftragnehmers nicht eingeschränkt.
9. Für das Leistungsverzeichnis sind folgende Forderungen bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen:
 - Baustelleneinrichtung, da keine Aufenthalts- und Lagerräume bereitgestellt werden
 - Einsatz moderner Technik, Großgeräte
 - Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, inkl. Vorhaltung und Unterhalten für die Dauer der Putz- und Anstricharbeiten einschl. Beseitigung
 - Witterungs- und Verschmutzungsschutz (Planenabdeckung)
 - Der Baustelleneinrichtungsplan wird durch den Bauleiter mit Ihnen abgestimmt.
 - Das Überqueren von öffentlichen Wegen mit schwerer Technik ist ohne ausreichende Schutzmaßnahmen (Auslegen von Stahlplatten) verboten. Beschädigungen gehen zu Lasten des Verursachers.
 - Die Aufmaßlisten sind IFF zu übergeben.
 - Ausgleich der Flächenunterschiede in erforderlicher Stärke inkl. der Materialien
 - Ausreichende Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen, wie z.B. Fenster und Wechselsprechanlagen, Posteinwurfanlagen usw. sind einzukalkulieren. Dabei sind die Fenster mit lichtdurchlässiger Folie und ohne Behinderung der Lüftung mit einem rückstandsfreien Klebeband zu schützen.
 - Trennung angrenzender Bauteile u.a. Fensterbank/Putz mit Kellenschnitt
 - Herstellen von Anschlußfugen an angrenzende Bauteile mit dauerelastischem und frostsicherem Fugenmaterial
 - Putzen von Leibungen bei Öffnungen unter 2,5 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Fläche
- Demontage von befestigten Beschilderungen und
Montage nach Abschluss der Arbeiten

10. Die vorgeschriebene Technologie erfordert die Einhaltung von vorgeschriebenen Trocknungszeiten (Herstellervorschrift). Hierfür wird keine gesonderte Vergütung vorgesehen. Die Einhaltung der Trocknungszeiten ist Voraussetzung für eine Übernahme der Produkthaftung.

11. Der Auftragnehmer nimmt am wöchentlichen Baurapport teil. Er sichert eine sachverständige, technische Bauleitung ab und verpflichtet sich ein Bautagebuch zu führen. Dieses ist wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.

12. Die Abstimmung mit anderen beteiligten Gewerken ist unter Einbeziehung der Bauleitung vorzunehmen. Behinderungen sind auszuschließen, da keine zusätzlichen Kosten bzw. Verzögerungen akzeptiert werden.

13. Grundlage für die Prüfung der Schlussrechnung ist die Übergabe der Aufmaßliste. Es ist zu garantieren, dass die Meßurkunden gemäß Angebotspositionen leicht prüfbar erstellt werden.

Aufmaße sind Hausweise einzureichen

14. Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und Wege werden durch den Verursacher und auf dessen Kosten beseitigt.

15. Bitte beachten Sie, dass infolge der Geländesituation manuelle Transporte teilweise unumgänglich sind und kalkulieren Sie diese ein.

C) Besondere Technische Vorbemerkungen

C1 Vorbemerkungen zu Erdarbeiten/GaLa-Bau

C1-1) Gütenachweis

Der AN hat ohne besondere Vergütung die vertragsgemäße Beschaffenheit der von ihm gelieferten Baustoffe und Bauteile und der vor ihm ausgeführten Leistungen nachzuweisen.

Dabei gelten die einschlägigen Normen, sowie die Angaben in den Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/Teil C)

C1-2) Abfuhr von Bodenaushub und sonstigem

Die Bieter müssen für die Abfuhr und Entsorgung der anfallenden Stoffe zugelassene Entsorger nach dem Abfallbeseitigungsgesetz sein oder sich eines solchen Unternehmens bedienen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Dies gilt in jedem Falle für die Stoffgruppen

Z-2,

Z-3,

Z-4 etc. (gem. LAGA-Liste / bzw. EAK).

Im Angebot ist entweder die eigene Zulassung nachzuweisen oder der vorgesehene Entsorgungsbetrieb zu benennen.

Das abgefahrene Material ist gemäß der gesetzlich vorgeschriebenen Deponie-Klasse zu entsorgen.

Die entsprechenden Nachweise sind vom Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers lückenlos vorzulegen.

Die Deponiegebühren bzw. -kosten sind einzukalkulieren.

Chemische Unkrautbekämpfungsmittel sind nicht gestattet.

Im Sinne des Baumschutzes ist das Lagern von Baustoffen im Wurzelbereich der geschützten Bäume unzulässig. Der fachgerechte Schutz der Bäume im Bereich der Arbeitsflächen der Baustelle liegt im Verantwortungsbereich des AN. Hierzu zählen insbesondere Wurzel-, Stamm- und Kronenschutz der Bäume, welche durch die Baumschutzsatzung geschützt sind. Bei Schäden an Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist, soweit der AN den Schaden zu vertreten hat, Schadenersatz zu leisten, nach Verkehrs- und Schadensersatzwerte von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Obstgehölzen und Reben nach dem Sachwertverfahren - von W. Koch, Heft 69 der Schriftenreihe des Hauptverbandes der Landwirtschaftlichen Buchstellen, Verlag Pflug und Feder GmbH, Bonn.

Der AN ist verpflichtet bei Ausführung der nachstehenden Leistungen die Mengenangaben des LV in Plan und Detailzeichnung zu überprüfen. Etwaige Unstimmigkeiten in Plan und Örtlichkeit sind der Bauleitung unverzüglich zu melden und mit dieser zu klären.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, daß bei den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaß zugelassen ist:

Für Sohle der Wegeflächen bzw. Vegetationsflächen +/- 2 cm bzw. +/- 5 cm.

Besondere Vorschriften bei Bodenbearbeitungen gemäß LAGA-Liste:
Fördern, Transportieren und Zwischenlagern entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgungspfade; bei Zwischenlagerungen ist der gesondert gelagerter Aushub regengeschützt abzuplanen, die Planen sind windsicher zu fixieren

Bodenbearbeitung und Verladung der Stoffe nur bei geeigneten Wetter- und Witterungsverhältnissen. Hier gelten vor allem die Vorschriften der DIN 18915 und DIN 19731, hier insbesondere 'Umlagerungseignung von Böden in Abhängigkeit vom Feuchtezustand'

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Sofern nicht anders definiert, werden die Leistungen nach Aufmaß im Abtrags- und/oder Auftragsprofil abgerechnet.

Als Abweichung von der Fertighöhe gilt bei vegetationstechnischen Arbeiten +/- 5 cm (Oberboden)
Für die erforderlichen Erdarbeiten gelten insbesondere DIN 18299 und 18300.

Der Oberboden hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 0,40 m

Der AN hat diese Bodeneigenschaften bei Durchführung seiner Bauleistungen insbesondere zu berücksichtigen und dieses zu kalkulieren.

Für das Lösen von Bodenmassen ist das Fördergerät den Bodenbeschaffenheiten und der Witterung angepaßt beizustellen in jeweiliger Absprache mit der örtlichen Bauleitung.

Für das Herstellen der Rohrleitungsgräben gelten DIN 18305, DIN 4033 und DIN 4124.

Als Abweichung von der Rohhöhe sind bei vegetationstechnischen Arbeiten +/- 5 cm und bei Wegeflächen +/- 2 cm zulässig.

C1-3) Aufmaß und Abrechnung

Das Anlegen und Herstellen von Aussparungen, Öffnungen, Durchbrüchen und Schlitzen wird nicht besonders vergütet und ist mit den Einheitspreisen der Mauerwerkpositionen abgegolten; das spätere Schließen Von Aussparungen, Durchbrüchen und Schlitzen wird in gesonderten Positionen erfaßt.

C1-4) Normen

Für die im Rahmen der Arbeiten sind die folgenden Normen

- DIN EN 1176-1:2017
- DIN EN 1176-2:2017
- DIN EN 1176-3:2017
- EN 1176-1:2017
- EN 1176-2:2017
- EN 1176-3:2017

- DIN 18299 Nebenleistungen
- DIN 18300 Erdarbeiten
- DIN 18301 Bohrarbeiten
- DIN 18303 Verbauarbeiten
- DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Verpressarbeiten
- DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten
- DIN 18308 Dränarbeiten
- DIN 18309 Einpressarbeiten
- DIN 18311 Nassbaggerarbeiten
- DIN 18312 Untertagebauarbeiten
- DIN 18313 Schlitzwandarbeiten
- DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

- DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18915 Bodengruppen
- DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial
- DIN 4033 Dichtheitsprüfung
- DIN 4124 Baugruben und Gräben
- ZTVE-StB 94

zu beachten.

C2 Vorbemerkungen zu Mauerarbeiten

C2-1) Ausführungshinweise

Die unter Punkt 4.2 DIN 18 330 aufgeführten Leistungen sind Nebenleistungen.

Auf Verlangen der Bauleitung ist für die zu verwendenden und verwandten Materialien und Stoffe der Gütenachweis zu erbringen, letzteres gilt insbesondere für die Bindemittel und Zuschlagstoffe des Mörtels sowie für die geforderten Druckfestigkeiten der Mauersteine.

Alle an Stahlbetonwände und -stützen anschließenden Mauerwerkswände sind mit geeigneten Ankern abrißfest zu verbinden.

Bei einigen Mauerwerkpositionen kann es notwendig werden, daß die Wände erst nach Einbau der Installationsleitungen auszuführen sind. Mehrkosten für die nachträgliche Ausführung dieser Wände werden nicht anerkannt.

Das Mauerwerk ist in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht, aus Planhochlochziegeln der Höhe 249 mm und einer Lagerfuge aus Dünnbettmörtel entsprechend der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und DIN EN 1996 mit nationalen Anhängen herzustellen - einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996/NA, sofern in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nichts anderes bestimmt ist. Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dünnbettverfahren ohne Stoßfugenvermörtelung auszuführen. Für die Herstellung des Mauerwerks darf nur ein Dünnbettmörtel nach Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsrichtlinien für den jeweiligen Dünnbettmörtel sind zu beachten. Das Mauerwerk ist im Verband mit versetzten Stoßfugen herzustellen. Es ist ein Überbindemaß von $\bar{u} = 0,4$ h einzuhalten (siehe DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.4.1).

Der Dünnbettmörtel ist auf die Lagerflächen (Stegquerschnitte) der Planhochlochziegel aufzutragen und gleichmäßig so zu verteilen, dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm und höchstens 3 mm entsteht. Für die Verarbeitung des Dünnbettmörtels sind die speziellen Mörtelwalzen des Ziegelherstellers zu verwenden. Die Verarbeitungshinweise des Ziegelherstellers und Mörtelherstellers sind zu beachten. Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") zu stoßen, anzudrücken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgültige Lage zu bringen. Bei Stoßfugenbreiten über 5 mm müssen die Fugen beim Mauern beidseitig an der Wandoberfläche mit Mörtel verschlossen werden (DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5). Fehlstellen an den Steinen sind mit geeignetem Mörtel zu schließen.

Das Anlegen der ersten Steinschicht hat grundsätzlich mit Zementmörtel MG III oder speziellem Anlegemörtel (Dicke max. 3 cm) zu erfolgen. Die Höhenausgleichsschicht wird nicht gesondert berechnet, sondern ist in den m² Preis einzukalkulieren.

Toleranzen der Bauwerksmaße, Winkelabweichung und Ebenheitsabweichung sind in den durch DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau, Bauwerke - zulässigen Grenzen möglich. Die Wände sind untereinander, wenn nicht anders vereinbart, in Stumpfstoßtechnik zu verbinden. Hierbei müssen in den Lagerfugen, für Stumpfstoß geeignete Edelstahlankerbleche eingebaut werden. Die Stumpfstoßanschlussfuge ist mit Mörtel vollflächig zu verschließen. Stumpfstoße werden nicht gesondert vergütet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Horizontale Dichtungsbahnen in Mauerwerk als Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit sind nach DIN 18195 Teil 4 Abschnitt 7.2 auszuführen.

Gemauerte nichttragende Wände sind am Wandkopf zu entkoppeln, damit keine Lasten durch spätere Deckendurchbiegung eingeleitet werden. Außerdem erfolgt die Trennung von der unteren Geschossdecke durch Einlage z. B. einer Bitumendachbahn.

Ziegelmauerwerk ist vor Regen und Schnee zu schützen!

Schutzmaßnahmen zur Ableitung von Tagwasser (z.B. Abdecken der Mauerkronen) sind laut VOB Teil C DIN 18330 Nebenleistungen, selbst wenn sie im LV nicht gesondert aufgeführt sind. Schutzmaßnahmen sind erforderlich, um Ausschwemmungen, Frostschäden und Putzschäden zu vermeiden.

Oberflächenbehandlung von Innenwänden:

Übliche Anforderungen an die Oberfläche der Innenwände liegen vor, wenn die Wände mit Putzen bekleidet werden, die als Träger von Anstrichen und Tapeten dienen. Erhöhte Anforderungen an die Rohbauwand ("nicht flächenfertige Wand" nach DIN 18202) sind nicht vereinbart.

C2-2) Aufmaß und Abrechnung

Das Anlegen und Herstellen von Aussparungen, Öffnungen, Durchbrüchen und Schlitzen wird nicht besonders vergütet und ist mit den Einheitspreisen der Mauerwerkpositionen abgegolten; das spätere Schließen von Aussparungen, Durchbrüchen und Schlitzen wird in gesonderten Positionen erfaßt.

C2-3) Mauerwerk-Mörtel

Bei der Ausführung des Mauerwerkes ist besonders darauf zu achten, daß hinsichtlich der Verbindung des Mauermörtels zu den Steinen die erforderliche Haftfähigkeit erreicht und desweiteren die nötige Mörtelfestigkeit erreicht wird. Stark saugende Steine sind vor dem Vermauern vorzunässen. Fertigmörtel

C2-4) Normen

Für Angebot und Ausführung gelten alle einschlägigen DIN-Vorschriften, insbesondere:

- DIN EN 1996 mit nationalen Anhängen - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für die jeweiligen Planziegel im Dünnbettverfahren
- DIN EN 771-1 - Festlegung für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel
- DIN 105 - 100 - Mauerziegel
- DIN 4103 - Teil 1 Nichttragende innere Trennwände, Anforderungen und Nachweise
- VOB Teil C und dort insbesondere
- DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18330 - Maurerarbeiten
- allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-900 / Z-17.1-1083 - "Übermauerung und Bemessung von Ziegelstürzen", sowie die Bemessungstabellen für Ziegelflachstürze
- DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
- Normenreihe DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen",
- Normenreihe DIN 4108 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden",
- Normenreihe DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau",
- gültige Fassung der Energieeinsparverordnung
- Das Merkblatt der Bauberufsgenossenschaft Bayern und Sachsen über das Aufmauern von Wandscheiben
- Anwendungstechnische Informationen der Ziegelindustrie
- Verarbeitungshinweise der Ziegelhersteller

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



Gartenplanung

1. sonstige Leistungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelle einrichten

Baustelleneinrichtung zur Durchführung der Arbeiten des Auftragnehmers liefern, aufstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten abfahren, bestehend aus:

- allen erforderlichen Fahrzeugen, Geräten, Maschinen, Werkzeugen, Transporteinrichtungen, Hebeanlagen, Schutzmaßnahmen zur Durchführung der Arbeiten und zur Sicherung der Baustelle.
 - Vor Beginn der Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten ist jeweils ein Pflasterprotokoll für die in Anspruch genommenen Flächen anzufertigen.
 - Ggfs. ist ein mehrmaliger An- und Abtransport der Geräte bzw. ein Umsetzen der Baumaterialien und -maschinen aufgrund der vereinbarten Ausführungstermine erforderlich.
 - Personal- und Materialcontainer
 - Baustelle nach RAB 32 sichern
 - Gebühren für Straßenlandsondernutzung sind in diese Position mit einzukalkulieren.
- Bereitstellungsdauer = geplante Bauzeit gemäß Projektbeschreibung

1,000 psch

1.1.20. Verkehrssicherung (Absperrung) errichten

Errichtung, Vorhalten, Warten und Beseitigen einer Verkehrssicherungsabsperrung nach Wahl des AN, für die Dauer der Ausführungszeit eigener Arbeiten und zusätzlich bis zu zwei Woche für Vorhaltezeiten durch Reparaturarbeiten Dritter.
 - RAB 32 ist zu beachten

15,000 m

1.1.30. Verkehrssicherung (Absperrung) vorhalten

Zulage zur vor Position für das zusätzliche Vorhalten der Verkehrssicherung für mehr als eine Woche.
 Preis pro Meter/Woche.

250,000 m

1.1.40. Baustellenüberfahrt

Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herstellen
 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
 In Verkehrsfläche als: Asphaltkeile.
 Bindemittel = 70/100.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einbau als prov. Überfahrt während der Bauzeit inkl. Fotodokumentation des Urzustandes Fotodokumentation des Urzustandes (Bestandsaufnahme) Umfang der Fotokokumentation ca. 50 Fotos, Farbfotos 10 × 15 cm, aufgeklebt oder als Farbdruck/ -kopie im Ordner eingehftet, Fotos beschriftet. Zusätzlich Lieferung der Bilder digital auf CD im jpeg- Format.	1,000 psch	
1.1.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Straßenreinigung Gewährleistung einer kontinuierlichen und bedarfsgerechten Straßenreinigung Während der gesamten Bauzeit hat der Auftragnehmer die von ihm in Anspruch genommenen an das Baugebiet angrenzenden Straßen kontinuierlich zu unter- und sauber zu halten. Es ist zu vermeiden, daß aus dem Baustellenverkehr resultierend angrenzende Straßen verschmutzt werden. In der Regel ist die Reinigung einmal je Woche, bei ungünstiger Witterung (Nässe) bei Bedarf (auch mehrmals je Woche) oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen. Die Dauer und Anzahl richtet sich nach der erforderlichen und beauftragten Bauzeit. Abgerechnet wird nach Anzahl der Einsätze, die durch den Auftragnehmer mit Stunden- und Einsatznachweisen (im Original) zu belegen sind. einschl. fachgerechter Entsorgung des Kehrgutes (Sondermüll)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.1.60.	Baustellenfläche nach Beendigung der Arbeiten wieder herstellen Bereiche der Baustelleneinrichtungsfläch säubern und wenn erforderlich gemäß dem Ursprungszustand wieder herstellen. Rassenflächen: gegebenfalls Oberboden auflockern, Rasen einsähen, wenn erforderlich Oberboden liefern und im Gefälle (ca 2%) einarbeiten, Pflasterflächen richten und neu einsanden gegebenfalls neues Material liefern und mit Unterbau einarbeiten.Demontierte Zäune oder Säulen neu befestigen, Abdeckungen und Baumschutz entfernen	1,000 psch	
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. sonstige Leistungen

1.2.10.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Anliegerinformation anfertigen Anliegerinformation anfertigen und an Anwohner in der Bautzner Straße 124-124d und 126-126d verteilen. Inhalt: Eckdaten Baumaßnahme, Dauer, Ansprechpartner AG,AN</p>	1,000 PSCH	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	<p>Schachtgenehmigung einholen Schachtscheine vor Beginn der Bauarbeiten bei den zuständigen Versorgungsträgern einholen; Gültigkeit der Schachterlabnis</p>	1,000 PSCH	
1.2.30.	<p>Gebühren für Genehmigungen Einholung sämtlicher öffentlich rechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse nach VOB/B §4, einschließlich anfallender Antragskosten, Gebühren u.dgl. für alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.2.40.	<p>Beweissicherung Beweissicherung zur Feststellung des Zustandes der im Bau- und Zufahrtbereich vorhandenen Grundstücke und baulichen Anlagen. Beweissicherung für Bäume, Gehölze, Grünflächen, Straßen, Wege, Straßenausstattungen, Gebäude, Nebenflächen, Geländeoberflächen, angrenzende Grundstücke, bauliche Anlagen u. dgl. Vor Beginn der Bauarbeiten ist in Absprache mit dem AG, dem Versicherer sowie den Eigentümern der betroffenen Grundstücke und baulichen Anlagen der Zustand dieser Grundstücke und Anlagen durch einen öffentlichen bestellten und vereidigten Sachverständigen zu dokumentieren, evtl. vorhandene Schäden aller Art aufzunehmen, ggf. zu sichern (Gipsmarken), datieren und laufend zu kontrollieren. Die Befestigungsart der Zufahrtswege und Straßen ist zu benennen, die Markierung zu dokumentieren. Über die Besichtigung sind Protokolle anzufertigen, durch Fotografien zu ergänzen. Die Dokumentation ist beim AG zu hinterlegen. Alle erforderlichen Leistungen zu Feststellung und Dokumentation von Schäden an gefährdeten bzw. beeinträchtigten baulichen Anlagen, Leitungen, Schächten, befestigten Flächen o. dgl. sowie benachbarten Grundstücken während der gesamten Bauzeit durchführen. Nach Abschluß der Baumaßnahme erfolgt mit allen</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Beteiligten eine erneute Beweisaufnahme. Anfertigen eines Abschlussberichts einschlielich Auswertung.	1,000 PSCH	
	*** Bedarfsposition ohne GB			
1.2.50.	Bestandsvermessung / Bestandsplan Bestandsplan durch einen Vermesser entsprechend den Leistungsvorgabe des AG im Mastab 1:500 in Papierformat und nach DIN 2425 herstellen. Übergabe im Papierformat und als * .dxf Datei (CD/ DVD) Unterlagen sind 2,00 Wochen vor der Abnahme zur Sichtung und Freigabe beim AG einzureichen.	1,000 PSCH	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2.	sonstige Leistungen		
Summe 1.	sonstige Leistungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Rückbauarbeiten

2.1. Abbrucharbeiten

*** Bedarfsposition ohne GB

2.1.10. Abbruch Holzzaun etc

Holzzaun /Sichtschutz/ Rankhilfen inkl. Säulen aus Holz mit Fundamenten bis Zaunhöhe = 150 cm abbauen,transportieren, laden entsorgen.

1,000 lfm Nur Einh.-Pr.

2.1.20. Abbruch Holzzaun ohne Säule

Holzzaun /Sichtschutz/ Rankhilfen aus Holz ohne Zaunsäule und Fundament ausbauen/aushängen,transportieren, laden entsorgen. bis Zaunhöhe = 150 cm



25,000 lfm

*** Bedarfsposition ohne GB

2.1.30. Maschendrahtzaun ausbauen und entsorgen

alten Maschendrahtzaun ausbauen und entsorgen inkl Säulen und Fundament h ca 1,75 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 m	Nur Einh.-Pr.

2.1.40. Ruckbau alter Briefkastenanlage

Ruckbau und entsorgung der alten Briefkastenanlage im Eingangsbereich inkl der dazugehorigen Fundamente



1,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.50.	Sandsteinsulen Sandsteinsulen inkl Betonfundament einschl.Bettung aus Sand oder Kiessand,oder Magerbeton ausbauen und entsorgen. Sulen Format : 0,21 x 0,21	1,000 Stck
2.1.60.	Plattenweg aufnehmen und entsorgen Plattenwege aller Art inkl. Borde oder Mauerreste als Einfassung aufnehmen, transportieren, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen. Abdeckplatten aus Naturstein seitlich lagern und der Bauleitung ubergeben	15,000 m ²
2.1.70.	Betonpflaster aufnehmen und entsorgen Betonpflaster aller Art inkl. Borde, Bettung aus Sand oder Kiessand,oder Magerbeton aufnehmen, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen	15,000 m ²
2.1.80.	Rasengittersteine aufnehmen und seitlich lagern zum Wiederaufbau Betonpflaster/Rasengittersteine aller Art aufnehmen und zum spateren Wiedereinbau seitlich auf Paletten stapeln und lagern. Defekte Steine Entsorgen Abrechnung uber separate Pos.	50,000 m ²
2.1.90.	Straenbordsteine aller Art aufnehmen, Straen-/ Rasenbordsteine aller Art aufnehmen, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen.	20,000 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.100. Ausbau Bodeneinlauf seitlich lagern
 Ausbau des vorhandenen Bodeneinlaufs oder ähnlichem,
 seitlich lagern zum späteren Wiedereinbau

1,000 Stck

2.1.110. Rasengitter Beton aufnehmen und entsorgen
 Rasengittersteine aus Beton aller Art inkl. Borde, Bettung aus Sand oder
 Kiessand, oder Magerbeton
 aufnehmen, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen

75,000 m²

2.1.120. Schutz Rasengittersteine/ Betonpflaster
 Schützen von Rasengittersteine im Bereich der bestehenden
 Parkflächen und deren Zufahrtsbereich
 schützen der Gehwege die Erhalten bleiben
 mittels auslegen von befahrbaren Unterlagen während der
 Bauzeit schützen
 Material vom AN frei zu wählen

.....
 Art des Schutzmaterials sind anzugeben

40,000 m²

2.1.130. Betonfläche aufnehmen, entsorgen
 Betonfläche inkl. Borde + Bettung aus Sand oder Kiessand,
 oder Magerbeton ausbauen und entsorgen.

 Betondicke bis 15cm
 Betonelemente bis 1,50m x 1,50 m
 Bereich um Haus- Traufbereiche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



3,000 m²

2.1.140. Mauer aus Ziegell+ Fundament abbrechen

Mauer und Sockel abbrechen und entsorgen.
 Querschnitt über Erdreich: ca. l= 3,00 d=0,30 und bis 1,75m hoch. Inkl. alten Betonsockel
 im Erdbereich 0,5 x 0,3 m ausbauen und entsorgen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hier alte historische Wegeinfassung im Eingangsbereich



8,000 m

2.1.150. Mauer Naturstein + Fundament abbrechen

Mauer und Sockel der Zaunanlage abbrechen und entsorgen.
 Querschnitt uber Erdreich: ca. l=25,00 d=0,30, 1,00m hoch. Inkl. alten
 Betonsockel im Erdbereich 0,5 x 0,3 m ausbauen und entsorgen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		1,000 m3
2.1.160.	Wurzelstock ausfrasen, Tiefe 30 cm unter Gelandeoberkante Wurzelstock ausfrasen und entstandene Wurzelgrube mit vorhandenem Frasgut oder Oberboden auffullen. berschussiges Frasgut verbleibt auf der Baustelle.Einschl. Saubern der Verkehrsflachen nach Abschluss der Arbeiten. Frastiefe : 30 cm unter Gelandeoberkante zB altes Pappelwurzelwerk	15,000 Stck
2.1.170.	Strauchrodung bis 6,00m Straucher/Hecken bis 6,00m Hohe/Breite fachgerecht roden und Wurzelteller bis 30 cm unter Oberkante Boden entfernen sowie anfallende Stoffe restlos entsorgen.	15,000 Stck
2.1.180.	Strauchrodung von 2,5 bis 6 m Straucher von 2,5 bis 5 m Hohe/Breite fachgerecht roden und Wurzelteller bis 30 cm unter Oberkante Boden entfernen sowie anfallende Stoffe restlos entsorgen.	15,000 Stck
2.1.190.	Boden losen u. entsorgen Boden (Klasse 3-5 nach DIN 18300) profilgerecht in verschiedenen starken losen, laden, abfahren und entsorgen.	30,000 cbm
2.1.200.	Boden losen u.seitlich lagern Boden (Klasse 3-5 nach DIN 18300) profilgerecht in verschiedenen starken losen, laden, und vor Ort belassen zum spateren wiedereinbau.	5,000 cbm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.210.	Schutt und Unrat entsorgen Schutt und Unrat aufnehmen, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen. hier: fur Mischabfalle	5,000 m ³
2.1.220.	Waschestangen entfernen Waschestangenelement aus Stahlrohr demontieren und fachgerecht entsorgen inkl Betonfundamenten. Bestehend aus 2 Saulen und 1 Querstange	1,000 Stck
2.1.230.	Pflanz- und Rasenflache losen Pflanz- und Rasenflachen einschl. oberste Boden- und Wurzelschicht abschalen, Boden- und Pflanzmassen auf Baustelle zwischenlagern.	30,000 m ³
2.1.240.	Holzbanke/Tische entsorgen Banke und Tische aus Holz aufnehmen transportieren, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen	5,000 Stck
2.1.250.	Umverlegung Feldsteine vorhandene Feldsteine aufnehmen, zu einem durch die Bauleitung vorgegeben Punkt transportieren und gegen verrutschen gesichert ablegen. Transportweg bis 50,00lfm b/h 1,0/1,0	3,000 Stck
2.1.260.	Entsorgung Kies im Traufstreifen alten vorhandenen Kies aus Traufstreifen aufnehmen, transportieren, laden und fachgerecht entsorgen. Leistung in Handarbeit umlaufenden bestehenden Traufstreifen	30,000 lfm
Summe 2.1. Abbrucharbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. Entsorgung

2.2.10. Entsorgung ASN 170107
 Entsorgung einschl. Transport

Entsorgung von schadstofffreien Gemischen aus Beton-, Ziegelbruch, Mauerwerk, Fliesen und Keramik.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

ASN Bezeichnung
 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen

40,000 to

2.2.20. Entsorgung ASN 020107
 Entsorgung einschl. Transport

Totholz, Schnittholz, Stubben

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

ASN Bezeichnung
 020107 Abfalle aus der Forstwirtschaft

15,000 to

2.2.30. Entsorgung ASN 170503
 Entsorgung einschl. Transport von nicht einbaufahigen Bodenaushub (nicht oder schwach belastet) sind naturliche, nicht nachteilig veranderte (schadstofffrei bzw. schadstoffarm) Locker-und Festgesteine, das durch Baumanahmen (Tief-, Erd-, und Straenbau) anfallt.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

Betriebsinterne Bezeichnung : Bodenaushub bis Z 1.2
 ASN : 170503
 Bezeichnung : Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170504 fallen

40,000 to

2.2.40. Entsorgung ASN 170504
 Entsorgung einschl. Transport von nicht einbaufahigen Bodenaushub (nicht oder schwach belastet) sind naturliche, nicht nachteilig veranderte (schadstofffrei bzw. schadstoffarm) Locker-und Festgesteine, das durch Baumanahmen (Tief-, Erd-, und Straenbau) anfallt.

40,000 to

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

Betriebsinterne Bezeichnung : Bodenaushub bis Z 1.2
 ASN : 170504
 Bezeichnung : Boden und Steine mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 170503 fallen

40,000 to

2.2.50. Entsorgung ASN 200301

Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen Die Leistung beinhaltet auch die Aufnahme und den Transport zum Entsorger.
 Hausmüll sind feste haushaltstypische und haushaltsabfallähnliche
 Gewerbeabfälle aus Haushaltungen, Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie einschließlich der darin enthaltenen und gegebenenfalls enthaltenen Alt- und Schadstoffe.

ASN Bezeichnung
 200301 gemischte Siedlungsabfälle

Der entsprechende Nachweis über die Entsorgung ist dem AG vorzulegen.

1,000 to

2.2.60. Probeentnahme und Deklarationsanalyse

Probeentnahme und Deklarationsanalyse

Probeentnahme / Deklarationsanalyse zur Entsorgung von
 - Boden
 - Bauschutt
 - Beton
 - Rückbaustoffen
 - Abfällen etc.

Die Dokumentation und Bewertung der Untersuchungsergebnisse hat durch die Vorlage eines Untersuchungsberichtes zu erfolgen.
 Im Untersuchungsbericht müssen mindestens die Probenahme (LAGA-Richtlinie PN 98, PN 2/78 K, DIN 51750, Teile 1-3), das zugehörige qualifizierte Probenahmeprotokoll gemäß LAGA PN 98 Anhang C, der Prüfbericht (Deklarationsanalyse/ Analyseergebnisse) und Informationen (z. B. Ausgangsstoffe und deren Zusammensetzung) mit Bezug auf die vorgesehene Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) der im Entsorgungskonzept genannten Entsorgungsanlage bzw. der Wiederverwendung nach den Anforderungen an die Folgenutzung (Landschaftsbau/Land- und Forstwirtschaft) des Abfalls mit den dazu einzuhaltenden Gesetzen,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Verordnungen und Verwaltungsvorschriften (BBodSchG, BBodSchV, DepV, LAGA-Merkblätter etc.) dargestellt sein.</p> <p>Die Deklarationsanalyse dient zur eindeutigen Identifikation der Inhaltsstoffe der Abfälle zur anschließenden ordnungs- gemäßen und schadlosen Entsorgung von gefährlichen Abfällen und nicht gefährlichen Abfällen. Die chemische Analytik der relevanten Parameter erfolgt nach dem jeweils gültigen Stand der EN/DIN/ISO-Normen der Wasser-, Feststoffanalytik oder der Deutschen Einheits- verfahren (DEV) unter Beachtung der dort angegebenen Anwendungsbereiche durch Feststellung des - Gesamtgehaltes (im Regelfall Feststoffanalyse) - verfügbaren (mobilen) Anteiles der Schadstoffe (im Regelfall Eluatanalyse) sowie sonstiger erforderlicher Parameter.</p> <p>Der Umfang der Analytik ist mit dem Entsorger abzustimmen und richtet sich nach den Regelungen der Genehmigung bzw. des Zulassungsbescheides, insbesondere der Annahmeparameter der Entsorgungsanlage.</p> <p>Die Deklarationsanalyse ist u. a. Bestandteil der Entsorgungsnachweisverfahren.</p> <p>Die Probenahme und Analytik ist von einem anerkannten, zugelassenen und unabhängigen Labor durchzuführen.</p> <p>Die Ergebnisse sind dem AG weiterzuleiten</p>	2,000 Stck
Summe 2.2. Entsorgung			
Summe 2. Rückbauarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Wiederherstellungsarbeiten			
3.1.	Vorarbeiten			
3.1.10.	<p>Boden Fundament Traufkante losen BK 3/5 T bis 0,3 m Boden fur Kiestraufe entlang Fassaden profilgerecht losen, fordern und auf Mieten absetzen, Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, bei Durchnassung ubergang in Bodenklasse 2 moglich, Aushub nach Abtrag der Oberflachenbefestigung, Aushubtiefe bis 0,4 m, Breite bis 0,7 m, Lange nach Erfordernis, Forderweg bis 50 m.</p>	30,000 lfm
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.1.20.	<p>Boden Fundament Traufkante losen BK 3/5 T bis 1,5 m Boden fur Kiestraufe entlang Fassaden profilgerecht losen, fordern und auf Mieten absetzen, Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, bei Durchnassung ubergang in Bodenklasse 2 moglich, Aushub nach Abtrag der Oberflachenbefestigung, Aushubtiefe bis 1,5 m, Breite bis 0,7 m, Lange nach Erfordernis, Forderweg bis 50 m.</p>	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.1.30.	<p>Bauwerksabdichtung im erdberuhrten Bereich Herstellung einer Bauwerksabdichtung im erdberuhrten Bereich gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht druckendes Wasser, maige Beanspruchung mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung, zweischichtig nach DIN 18533-3 Mindestrockenschichtdicke 3mm Verbrauch ca. 3,5 l/m² (K1) / ca. 3,8 l/m² (K2-S)</p>	1,000 qm	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.1.40.	<p>Durchfuhungen Zulage zu vor beschriebenen Positionen fur das Eindichten von Durchfuhungen aller Art Durchmesser: bis 200 mm</p>	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.1.50.	<p>Schutzschicht DIN 18533-3 fur Abdichtung Schutzschicht DIN 18533-3 fur Abdichtung, auf Wanden, als Perimeterdammung, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, hohe Druckbelastbarkeit -dh, Bemessungswert der</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK) Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Dicke 30mm , als Platte.	1,000 qm	Nur Einh.-Pr.
3.1.60.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Schutzschicht Noppenbahn</p> <p>Schutzschicht vor senkrechter Abdichtung, aus Noppenbahnen aus Polyethylen-HDPE, an der Wand befestigen, Hohle 0,6 bis 1 m</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
3.1.70.	<p>Beton-Tiefbordstein 8/25 cm versetzen als Traufkante</p> <p>Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mae DIN 483, Form TB 8/25, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, einschl. Absenkungen, mit Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, als Traufkante entlang Gebaude versetzen, einschlielich Ablangen mit diamantbesetzter Trennscheibe, Gehrungsschnitte sind einzukalkulieren, Steinabstand 5 mm.</p>	30,000 lfm
3.1.80.	<p>Traufkante Schotter 16/32 mit Geotextil</p> <p>Schotter, gebrochenes Material, Granit, Kornung 16/32 mm, Schichtdicke 20 cm, als Traufstreifen, einschl. Unterlage aus Geotextil min. 200 g/m².</p>	5,000 cbm
3.1.90.	<p>Handarbeit als Zulage</p> <p>Reine Handarbeit (nicht begleitende Handarbeit) als Zulage fur Bodenbewegungen bei Freilegung von Ver- und Entsorgungsleitungen</p>	5,000 cbm
3.1.100.	<p>Graben fur Elektroleitungen bis 1,00 m erstellen</p> <p>Erstellung und Sicherung von Graben fur Elektroleitungen, Aushub seitlich lagern, nach Verlegung der bauseitigen Elektroleitungen diese einsanden, verfullen und verdichten Aushubtiefe bis 1,00 m Sohlbreite der Graben bis 0,3 m, 10cm uber Kabel ist ein Warnband einzulegen. Bodenklasse 2 bis 5, uberschussige Bodenmasse entsorgen</p>	8,000 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.1.110.	<p>Sand als Bettung fur Rohrleitung Elektro-/Entwasserung</p> <p>Sand als Bettung fur Rohrleitung jeglicher Art liefern und einbauen. Die Position beinhaltet die fachgerechte Herstellung der unteren und oberem Bettungslage (Leitungszone) fur die Rohrleitung (Elektroleitungen, Abwasserleitungen, Trinkwasserleitungen)</p> <p>Das herstellen des Planums wird nicht gesondert vergutet und ist in den EP mit einzurechnen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</p>	2,000 cbm
3.1.120.	<p>Vorhandenen Baumbestand schutzen</p> <p>Baume wahrend der Bauzeit durch die Erstellung einer geeigneten Unterkonstruktion mit einer senkrechten Bretterverkleidung gegen mechanische Beschadigung schutzen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung. Stammdurchmesser : bis 60 cm, 1,00 m uber GOK Brettdicke : ca. 24 mm Hohe : ca. 4,5 m</p>	3,000 Stck
3.1.130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Vorhandene Leitungen sichern</p> <p>Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Graben-/ Baugrubenbereich von Hand freilegen, unterfangen und wahrend der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht verandern kann und die Funktionstuchtigkeit gewahrleistet wird. Wahrend der Graben-/ Baugrubenverfullung sind die Leitungen so zu umhullen, dass sich keine nachtraglichen Setzungen ergeben konnen. Aller Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der Fremdleitungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Hinweise der Versorgungstrager sind zu beachten.</p>	1,000 PSCH	Nur Einh.-Pr.
3.1.140.	<p>Herstellen Leuchtenfundament 0,40 x 0,40 m</p> <p>Bodenaushub fur Leuchtenfundamente, liefern und einbau von Ortbeton fur aufschraubbare Leuchten, Sohle ist ausreichend zu verdichten einlegen eines Leerrohres mittig fur Beleuchtungszuleitung Ortbeton der Fundamente, als Normalbeton C 25/30 DIN EN206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse XC4, XF1, XA1 Bauteilhohe 0,8 bis 1,0 m, Fundamentbreite 0,4 x 0,4 m, Bundig Oberkante des Oberbodens Bereich Gehwege</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 Stck
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.1.150.	Herstellen Leuchtenfundament 0,7 x 0,70 m Bodenaushub für Leuchtenfundamente, liefern und einbau von Ortbeton für aufschraubbare Leuchten, Sohle ist ausreichend zu verdichten einlegen eines Leerrohres mittig für Beleuchtungszuleitung Ortbeton der Fundamente, als Normalbeton C 25/30 DIN EN206-1, DIN 1045-2, ExpositionsklasseXC4, XF1, XA1 Bauteilhöhe 0,8 bis 1,0 m, Fundamentbreite 0,7 x 0,7 m, Bündig Oberkante des Oberbodens Bereich Gehwege	0,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.1.	Vorarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. Zaunarbeiten für Müllplatz/Grundstücksgrenze


3.2.10. Beton-Tiefbordstein 8/20 cm versetzen unter Zaun

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/20, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 10 cm, horizontal als Mähkante unter Zaun versetzen, einschließlich Ablängen mit diamantbesetzter Trennscheibe, Steinabstand 5 mm.

8,000 lfm

3.2.20. Holzzaun Feld bis 5,00 m

Holzzaun wie Bestand liefern und in Bestandssäulen einarbeiten
 Feldlänge bis 5,00m
 Höhe 1,40m

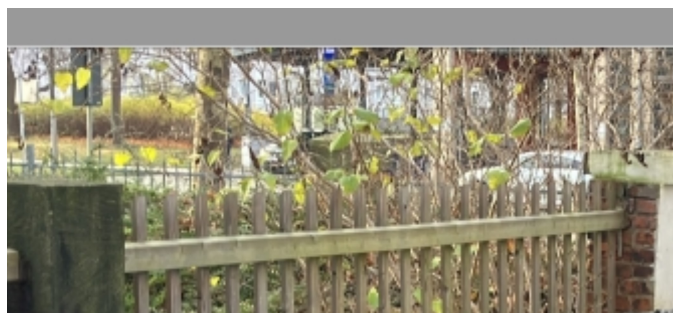

25,000 lfm

3.2.30. Doppelstabmattenzaun H = 1400 mm

Zaun als Doppelstabmattenzaun liefern und fachgerecht montieren, einschl. Eckausbildungen und Höhenversatz, Mittelaussteifung, einschl. der erforderlichen Fundamente und aller anteiligen Erdarbeiten, wie nachstehend beschrieben: Pfosten bestehend aus werksneuem innen und außen feuerverzinktem Rechteckrohr, Abmessungen 60 x 40 mm, mit Stahlabdeckkappen, Klemmprofil aus hochwertigem Stahl. als U-Profil gekantet, mit kopfseitigen Langlöchern und schenkelseitigen trapezförmigen Ausstanzungen im Abstand von 200 mm, einschl. Sicherheitsschrauben aus Edelstahl zur Befestigung an die Pfosten.

Gittermatten Typ DG, senkrechte und waagrechte Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt, senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm, waagrechter Draht: Durchmesser 8 mm, Mattenlänge 2510 mm. ohne seitliche Überstände, Zaunhöhe 1600 mm, einschl. Bodenfreiheit, alle Metallteile hochwertig im Vollbad feuerverzinkt nach DIN 60976, mit Haftgrund und Pulverbeschichtung Standardfarben:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	RAL 7016 anthrazitgrau. Farbton: Anthrazit/grau Mindestauflage 80 my, mechanische Vorbehandlung, wobei die Oberfläche entgratet wird und somit alle Korrosionspunkte des Zinks entfernt werden und eine glatte und verletzungsfreie Oberfläche entsteht. Fundamente Achsabstand der Pfosten 2520 mm, Betonfundament C 20/25 in den Maßen 30 x 30 x 80 cm mit oberseitigem Glattstrich.	5,000 m
3.2.40.	Toranlage 1-flügelig 160 cm wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Toranlage, 1-flügelig, lichte Gesamtweite 1.Flügel 100 cm, mit Schließkasten und Profilzylinderschloss, Feldfüllung mit Stahlgitter. Höhe 1,60m Farbton: Anthrazit	1,000 Stck
3.2.50.	Zulage Sonderlänge Zulage für das Ablängen der Zaunfelder, zum Anpassen an Einbauten und Gebäude, Zaunanlage als Sonderbaulänge einschl. Vollverzinkung, eine Nachverzinkung der Gittermatten vor Ort über Kaltverzinkung ist nicht gestattet, die Sonderlängen sind nach örtlichem Aufmaß zu fertigen, sonst wie vor in vollem Wortlaut beschrieben.	2,000 Stck
3.2.60.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Müllplatzeinhausung eingeflochtenen Sichtschutzstreifen Müllplatzeinhausung aus Stabgitterzaun m. eingeflochtenen Sichtschutzstreifen passend zur Zaunfarbe	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.2.	Zaunarbeiten für Müllplatz/Gr...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3.	Grundstücksentwässerung Punkt- und Linienentwässerung			
-------------	--	--	--	--

	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.3.10.	Kastenrinne für Gehwege erstellen Kastenrinne aus Polymerbeton für Geh- und Radwege (Lastfall A15), Wasserspiegelgefälle, NW 100, Einzellänge = 100 cm, B=13 cm, H=15 cm, bestehend aus Rinnenstück, Stegrost verzinkt, Arretierung für Stegrost, mind. 2 St./m, einschl. aller notwendigen Kleinteile liefern und höhengerecht auf mind. 10 cm Beton C 16/20 mit beidseitiger Rückenstütze C 16/20, Breite 10 cm, einsetzen, einschl. Verfüllen und Verdichten der Anschlussflächen. Bereich Alträcknitz	1,000 m	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.3.20.	Stirnwand für Gehwege erstellen Stirnwand ohne Anschlussstützen für Grundleitungen zu Position 1.8.10 einseitig einsetzen.	1,000 St	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.3.30.	Grundleistungsstirnwand für Gehwege erstellen Stirnwand mit Anschlussstützen für Grundleitungen DN 100 einseitig einsetzen.	1,000 St	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.3.40.	Kastenrinne für Fahrwege erstellen Kastenrinne aus Polymerbeton für einspurige befahrbare Wege mit PKW (Lastfall B125), Wasserspiegelgefälle Einzellänge = 100/50 cm, B=13 cm, H=15 cm, bestehend aus Rinnenstück, Rost aus Gusseisen, Arretierung für Gussrost, mind. 2 St./m, einschl. aller notwendigen Kleinteile liefern und höhengerecht auf mind. 10 cm Beton C 16/205 mit beidseitiger Rückenstütze B15, Breite 10 cm, einsetzen, einschl. Verfüllen und Verdichten der Anschlussflächen. Maximale Länge der Kastenrinne inkl. Einlaufkasten Lmax = 10 m.	1,000 m	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.3.50.	Stirnwand für Fahrwege erstellen Stirnwand ohne Anschlussstützen für Grundleitungen zu Position 1.8.40 einseitig einsetzen.	1,000 St	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3.60.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Einlaufkasten für Fahrwege erstellen</p> <p>Einlaufkasten passend zur Kastenrinne aus Position 1.8.40, Baulänge 50 cm, mit Eimer, Stahl verzinkt, Gussrost wie Kastenrinne inkl. Arretierung und Auslaufstutzen DN 100, liefern und höhengerecht inkl. aller notwendigen Boden- und Betonarbeiten einsetzen.</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.3.70.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Ablauf für Gehwege erstellen</p> <p>Ablaufkombination (Hofeinlauf) für Geh- und Radwege (Lastfall A15) mit Geruchsverschluss, Betonteile nach DIN 1236, bestehend aus Aufsatz mit Rahmen und Rost Form C, Klasse B, 300 X300 mm, Eimerauflage, Auflagenring, Eimer, Stahl verzinkt, kurzem Schaft, Boden mit Muffen für PVC-Rohre DN 100, in vorhandenen Graben auf Magerbeton setzen, Bauraum lagenweise verfüllen und sorgfältig verdichten.</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.3.80.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Ablauf für PKW Fahrwege erstellen</p> <p>Ablaufkombination (Hofeinlauf) für einspurige Fahrwege und Parkplatzflächen mit PKW (Lastfall B125) mit Geruchsverschluss, Betonteile nach DIN 1236, bestehend aus Aufsatz mit Rahmen und Rost Form C, Klasse B, 300 X 300 mm, Eimerauflage, Auflagenring, Eimer, Stahl verzinkt, kurzem Schaft, Boden mit Muffen für PVC-Rohre DN 100, in vorhandenen Graben auf Magerbeton setzen, Bauraum lagenweise verfüllen und sorgfältig verdichten.</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.3.90.	<p>Standrohr mit Reinigungsöffnung</p> <p>, passend zu vorhandenen RStandrohregenfallrohr, an Fallrohr und Kanalisation liefern und anschließen. Ausführung: o LORO-X Standrohr mit Reinigungsöffnung DN 100 Länge 100 cm Stahl mit Muffe komplett feuerverzinkt nach DIN EN 1123</p>	4,000 Stck
3.3.100.	<p>KESSEL-Hofablauf Ecoguss System 200, DN100, senkrecht, eckig</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>KESSEL-Hofablauf Ecoguss System 200, DN100, senkrecht, eckig KESSEL-Hofablauf Ecoguss System 200 Grundkörper aus Kunststoff, mit Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Aufsatzstück aus Ecoguss, teleskopisch höhenverstellbar, dauerhafte korrosionsfreie Oberfläche, chemikalienbeständig, temperaturbeständig bis 400GradC (kurzfristig), Schlitzrost rund mit Lock & Lift-System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung, mit Schlammeimer.</p> <p>Norm: DIN EN 752 Dimension: DN 100 (DA 110 mm) Auslauf: 90Grad (senkrecht) Abflussleistung: 4,5 l/s</p> <p>Tragerahmen: eckig 258 mm Verstellbereich: 40 bis 150 mm Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) Artikelnummer 67922B EAN-Nummer 4026092038833 Bereich der Standrohre</p> <p>liefern und in C12/015 Beton fachgerecht einsetzen und an Rohrleitungssystem anschließen</p>	1,000 Stck
Summe 3.3. Grundstücksentwässerung P...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.4. Herstellen von Gehwegen

3.4.10. Tragschicht fur Gehwege einbringen

Frostschutzschicht Recycling-Baustoff 0/45

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in Hof- und Wegeflachen, Bauklasse V RStO, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m², aus Recycling-Baustoff TL Min-StB, abfallrechtlicher Zuordnungswert nach VVV Boden max. Z 1.2, Kornung 0/45, Schichtdicke 15 bis 20 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen mit Nachweis durch Lieferschein.

10,000 cbm

3.4.20. Beton-Tiefbordstein 8/20 cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mae DIN 483, Form TB 8/20, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 10 cm, Steinabstand 5 mm. Bereiche: Wege. Mullstellplatz, Fahrradstellplatz, Wege

25,000 lfm

3.4.30. Liefern und Einbau historischer Betonbord

Liefern und Einbau historischer Betonbord fur den Eingangsbereich d bis 30 cm h bis 100cm l bis 125m



10,000 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Bedarfsposition ohne GB
3.4.40. Liefern und Einbau Sandsteinbord 100x35x15cm

Liefern und Einbau Sandsteinelement
 Einbau als Bord
 100x35x15cm
 mit Fundament aus Beton mit einer
 Zusammensetzung C 12/15



10,000 lfm Nur Einh.-Pr.

3.4.50. Flachenbelag herstellen aus Betonplatten

Betonplatten nach DIN 18501
 durchgefarbt, mit Verschleiß-
 schicht aus Edelsplitt, Starke
 5 mm mit angearbeitetem Ab-
 standshalter und geringe Fase
 Format 40/40/5 cm oder 20/20/5 cm,
 bzw. 30/30/5 oder 50/50/5 cm,
 Fabrikat Fa. Klostermann, Coesfeld
 SlapSTON oder gleichwertig.
 Platten liefern und in Sandbett
 verlegen. Fugen mit Brechsand oder
 Splitt 1/3 einschlammern, dann
 nochmals mit gleichem Material
 einfegen, in Wege und Platzen
 ab 1,20 m Breite,
 Belastungsklasse nach RSTO 01 Bk 0,3

Farbe grau , Standartfarben

15,000 qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.4.60. Schachtabdeckung hoher oder tiefer setzen 10-15 cm

Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnebenenflachen, hoher oder tiefer setzen, einschl. Abnehmen / Aufsetzen eines Auflagerringes, Hohe nach Erfordernis, verlegen in Mortel MG III, Hohenanderung uber 10 bis 15 cm.

Bereich alter Stellplatz

1,000 Stck

3.4.70. Wiederherstellen Eingangsbereich Denkmalrechtlich

Eingangsbereich vor zwischen Haus und Strae
 Verlegeplan anfertigen, mit BL abstimmen, Fotodokumentation erstellen,
 Platten/Mosaik aufnehmen, seitlich LagernBoder (seperate Pos) setzen , Flacher/ Unterbau herstellen, Entwasserungspunkt (Bodeneinlauf seperate Pos.) einbauen,
 Unterbau herstellen, Flache neu verlegen.
 Liefern von neuen Bodenklinkersteinen //(Alternativ verwenden der alten Klinker vom Hofweg)diese zur Einfassung umlaufend neu verlegen und seitlich gelagerte und gereinigte Platten/Mosaik wie Bestand neu verlegen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

3.4.80. Liefern Keramikklinker 155mm x 155mm
Liefern Keramikklinker 155 x 155mm
Liefern von ahnlichen Klinkerplatten wie Bestand.
Einbau als Fries umlaufend als Ersatz fur fehlende oder defekte Frieselemente

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072
LV: 02-040

Dresden - Fetscherstr. 26
Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



50,000 Stck

3.4.90. defekte Gewegplatten im Hof 30/30 austauschen
 defekte Gewegplatten im Hof ausbauen, entsorge, neu Platten 30/30 Beton liefern und einbauen inkl Nebenarbeiten wie Kleinpflaster anpassen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



10,000 m²

3.4.100. Entwasserungsgefalle erstellen -als Zulage-
 Zulage zur Vorposition fur die Ausbildung eines Entwasserungsgefalles von 2 % zur Mittellinie oder von der Mittellinie zu den Auenrandern. Diese Zulage wird vergutet auf die Flache, in der ein Gefalle ausgebildet wurde

15,000 m²

3.4.110. Traufanschluss Fassade - Erdreich
 Liefern und einbau von Beton Gehwegplatten grau 50/50/4cm als Traufabschluss -Spritzbereich nach historischem Vorbild inkl alte beschadigte Platten aufnehmen, herstellen einer Sand-Splitt -Bettung und einem geeignetem Unterbau aus Frostschutz Schichtdicke 15 bis 20 cm. Gesamtbreite des Traufbereiches 50cm alter Unterbau ist zu laden und fachgerecht zu entsorgen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072
LV: 02-040

Dresden - Fetscherstr. 26
Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



30,000 lfm

Summe 3.4. Herstellen von Gehwegen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.5. Herstellen von Park- und Fahrflächen

3.5.10. Tragschicht für Bauklasse VI einbringen

Kombinierte Frostschutztragschicht als Kies- oder Schotterschicht nach Vorgaben der "Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen" (RStO) für die Bauklasse VI (PKW) einschl. Feinplanum liefern und herstellen. Siehe auch Hinweis

75,000 m²

*** Bedarfsposition ohne GB

3.5.20. Verbundpflaster erstellen Fahrweg

Fahrwegbelag als Verbundpflaster aus Betonsteinpflaster, 20/10/8 cm, gefast, anthrazit, Ellenbogenverband, Bettung Brechsand 0/2, Stärke 4 cm, verlegen und verfugen. Fugenmaterial Brechsand 0/2 Belastungsklasse nach RSTO 01 Bk 1,0



1,000 m² Nur Einh.-Pr.

3.5.30. Einbau seitlich gelagerten Rasengittersteinen

vorsortierte, seitlich gelagerte Rasengittersteine reinigen und wieder einbauen.

50,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Bedarfsposition ohne GB
3.5.40. ÖKO-pflaster erstellen Parkflächen
 Wegebelaag als Ökopflaster aus Betonsteinpflaster, 23/23/8 cm, mit umlaufender Fase, grau, 4 Stck. Versickerungsabstandhalter am Stein, Bettung Brechsand 0/2, Stärke 4 cm, verlegen und verfugen. Fugenmaterial: 2/3 Brechsand 0/2 im unteren Teil, 1/3 Oberboden mit Rasensaat im oberen Teil Belastungsklasse nach RSTO 01 Bk 1,0



75,000 m² Nur Einh.-Pr.

3.5.50. Liefern und Einbau Rasengittersteine wie Bestand 100mm
 Einbau Rasengittersteine wie Bestand liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Nach BGB-RiNGB, mit Fase, mit Abstandhaltern, Grünflächenanteilsanteil ca. 30% Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 225 x 225 mm (222 x 222 x 100 mm) Farben zur Auswahl: naturgrau 001

40,000 m²

3.5.60. Füllstein für Rasengitter- Parkplatzabgrenzung
 Liefern von farbigen Füllsteinen zur Abgrenzung der Parkflächen
 Passend in Rasengittersteine inkl. Einbau
 Farbe: athrazit

200,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.5.70.	Verbundpflaster zweifarbig erstellen -als Zulage- Zulage zur Vorposition für zweifarbiges Verbundpflaster aus Betonpflaster zum Absetzen von Parkflächen einschl. Übergangssteine; Farbe des abgesetzten Betonstein: anthrazit. Die Zulage wird vergütet auf die Gesamtfläche der betroffenen Einheit (z.B. Parkplatz)	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
3.5.80.	Entwässerungsgefälle erstellen -als Zulage- Zulage zur Vorposition für die Ausbildung eines Entwässerungsgefälles von 2 % zur Mittellinie oder von der Mittellinie zu den Außenrändern. Diese Zulage wird vergütet auf die Fläche, in der ein Gefälle ausgebildet wurde	5,000 m ²
3.5.90.	Flachbordstein herstellen Ausbildung der Wegekanten zu Straßen bei erneuerten befahrbaren Wegen und Parkplätzen mit Flachbordsteinen nach DIN 483 liefern und gleichzeitig mit Rinnenbahn auf ein gemeinsames Beton-Fundament der Güteklasse C 15/20 fachgerecht einschl. aller Erd- und Passarbeiten am Flächenbelag einbauen. Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des Bordsteines. Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen. Format: 20 x 20 x 100cm, Farbe: anthrazit, Basaltvorsatz 1B. Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen. Bis zu einem r=20m sind Kurvensteine zu verwenden. Eine besondere Vergütung der Kurven- und Einfahrtsteine erfolgt über Zulagen.	75,000 m
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.5.100.	Kurvenstein von Flachbordstein herstellen -als Zulage- Zulage zur Vorposition für die Verwendung von Kurvensteinen	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
3.5.110.	Eckstein von Flachbordstein herstellen -als Zulage- Zulage zur Position 1.4.290 für die Verwendung von Ecksteinen 90°.	15,000 St	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.5.	Herstellen von Park- und Fah...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.6. Landschaftsbauarbeiten

3.6.10. Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
 Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
 Andeckung auf Boschungen, Seitenstreifen,
 rennstreifen, Mulden u.a.
 Dicke der Andeckung 20 cm.

Qualitat des Oberbodens:
 Steinfrei und gesiebt, sandig humoser Oberboden
 Bodengruppe: 4 (schwach bindiger Boden)
 Abschlammbare Teile: max. 30 %
 max. Kornung: 6 mm

Rasenansaat in gesonderter Position.

150,000 qm

3.6.20. Feinplanum herstellen

Herstellung eines Feinplanums fur Rasenflachen, zulassige
 Abweichungen < 5 cm von der Sollhohe, Anschlusse an Wege,
 Platze
 und sonstige Belage 2 cm unter Belagflache

150,000 qm

3.6.30. Raseneinsaat

Auf Rasenflachen Regelsaatgutmischung RSM 2.1 fur
 Gebrauchsrasen,
 25 g/qm und im Randbereich 40 g/qm ausbringen, anwalzen,
 ausreichend
 nachpflegen und in den ersten 4 Wochen nach Einsaat
 wassern.

150,000 qm

*** Bedarfsposition ohne GB

3.6.40. Schaffung einer Blumenwiese- Vorbereitung

Bodenvorbereitung mit Frase oder Kreiselegge
 Wurzeln, Steine und sonstige erdfremde Bestandteile sind
 abzulesen und abzufahren
 Flachen gleichmaig andrucken und unter Berucksichtigung
 der Bodensetzung fein planieren
 Fachgerechte Ansaat einer Mischung aus gebietsheimischen
 Arten
 Aussaat in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je der Halfte der
 Saatgutmenge Saatgut nicht einarbeiten
 Flachen nach der Ansaat anwalzeng
 Saatgut wird seperat ausgeschrieben

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Bedarfsposition ohne GB

3.6.50. Aussat Blumenwiese 50/50

Blumenwiese, Blumen 50% + Gräser 50% + beigefügte detaillierte Mischungszusammensetzung in % je Art

- Bei den Kräutern, Gräsern und Leguminosen dürfen ausschließlich Wildformen gesicherter, gebietseigener Herkünfte Verwendung finden.
- Alle Wildblumen- und Gräserarten sollen aus dem Regionsraum Ostdeutsches Hügelland stammen, um die innerartliche Vielfalt durch regionale Herkunft zu gewährleisten.
- gebietsheimischen Saatgut
- Anzusäende Fläche in m²
- Reine Saatgutmenge: 4 g/m² (bei Bedarf: Schnellbegrüner 2 g/m² und Füllstoff auf 10 g/m²)
- Mindestanforderungen Wildpflanzensaatgut: technische Reinheit 80%, Keimfähigkeit 70%.
- Herkunftsnachweise sind auf Anfrage des Auftraggebers vor Vergabe des Auftrags zu erbringen (Anbaubetrieb und Vermehrungsflächen können benannt werden).
- Die Lieferung als Einzelsaaten bleibt vorbehalten.
- Aussaat erfolgt erst nach Prüfung und Freigabe des Saatguts durch den Planer oder Auftraggebers
- Nach Erteilung des Auftrags ist auf der Baustelle vor Ausbringung des Saatguts eine Rückstellprobe zu ziehen.

Achillea millefolium- Schafgarbe
Anthemis tinctoria- Färber-Hundskamille
Camilina sativa - Leindotter
Campanula patella - Glockenblume
Carum carvi - Kümmel
Centaurea cyanus - Kornblume
Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume
Chrysanthemum segentum - Saat-Wucherblume
Cichorium intybus - Gemeine Wegwarte
Crepis biennis - Wiesen-Pippau
Daucus carota - Wilde Möhre
Eichum vulgare - Gewöhnlicher Natternkopf
Galum verum - Echtes Labkraut
Hypericum perforated - Echtes Johanniskraut
Hypochoeris radicata - Gewöhnliches Ferkelkraut
Knautia arvensis - Acker-Witwenblume
Leontodon autumnalis - Herbst-Löwenzahn
Leucanthemum ircutianum - Maierwiesen-Margerite
Lotus corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee
Malva moschata - (Indische Hibiscus-)Malve
Melilotus officinalis - Steinklee
Onobrychis viciifolia - Saat-Esparsette
Organum vulgare - Oregano
Papaver rhoeas - Klatschmohn
Pastinaca sativa - Pastinake
Plantago lanceolata - Spitzwegerich
Reseda lutea - Gelber Wau
Salvia pratensis - Wiesensalbei
Saponaria officinalis - Gewöhnliches Seifenkraut
Silene dioica - Rote Lichtnelke
Silene flos-cuculi - Kuckucks-Lichtnelke

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Trifolium pratense - Wiesenklee Verbascum nigrum - Schwarze Königskerze Calendula officinalis Fagopyrum esculentum - Echter Buchweizen Linum grandiflorum - Roter Lein Linum usitatissimum - Gemeiner Lein Phacelia tanacetifolia - Rainfarn	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
3.6.60.	*** Bedarfsposition ohne GB Einfassung Bienewiese geschaffene Blumenwiese mittels eingeschlagenen holzschutztechnisch behandelten 75/75 H750mm Kantholzern abgerenzen Einfädeln eines Hanfseiles . Abstand der Hölter max. 1500mm Kalkulationseinheit auf 1,00m =0,75 Hölzer und 1,00m Hanfseil d=30mm	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
3.6.70.	*** Bedarfsposition ohne GB Fertigstellungspflege für Rasenflächen bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes nach DIN Fertigstellungspflege für Rasenflächen und Neupflanzung en bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes nach DIN Mindestdauer 365 Tag nach Abnahme In den neu angelegten Pflanzungen je nach Gehölzart nicht ausreichend durchtreibende Pflanzen nachschneiden, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige glatt abschneiden, Schnittgut (außer bei Krankheiten) häckseln und als Mulch aufbringen. Bäume ggf. nachschneiden, Bindungen prüfen und ggf. erneuern. Gießränder nacharbeiten. Nicht angewachsene Gehölze und Bäume ausgraben, Löcher verfüllen, ggf. Umpflanzungen vornehmen, um Lücken zu füllen. Der Bauleitung ist Mitteilung zu machen, falls Bäume bis zum Ende des auf die Pflanzung folgenden Junis keinen neuen Austrieb aufweisen und bei flächendeckenden Pflanzungen mehr als 5 % der Pflanzen nicht angegangen sind. Nachlieferungen im Rahmen der Gewährleistung sind mit der Fachbauleitung abzustimmen. Wasser ist bauseits kostenfrei bereitzustellen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------


	- wassern bei Bedarf unter Berucksichtigung der naturlichen Niederschlage - Rasenschnitt - Geholzschnitt f. Neupflanzung - Heckenschnitt	200,000 qm	Nur Einh.-Pr.
--	--	------------	-------	---------------

3.6.80. Befullung Hochbeet

Befullung fur Hochbeet liefern und einbauen

Bestehend aus:

- Erde bzw Pflanzensubstrat
- Verrotteter Kompost
- grober Kompost
- feiner Geholzschnitt
- grober Geholzschnitt
- Wuhlmausgitter

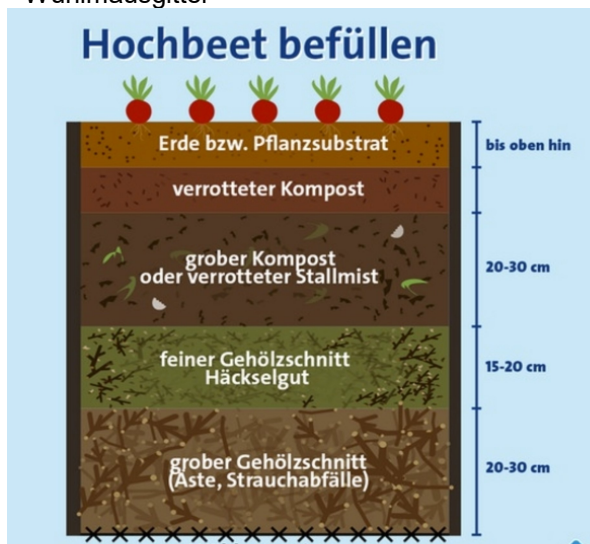

		10,000 qm
--	--	-----------	-------	-------

3.6.90. Kupfer-Felsenbirne

Amelanchier lamarckii
 LStr Ob
 2 Tr Hohe 1,20-1,50m

Die Pflanzleistung beinhaltet folgende Teilleistungen:

Die fachgemae Lieferung des einwandfreien Pflanzenmaterials zum Pflanzort, sowie auch das Verpacken, der Transport, das Abladen, das Auspacken und das

Einschlagen bzw. Einpflanzen in hergestellter Pflanzgrube, Beseitigung verdrangten

Bodens, das Ausplanieren und Lockern der Pflanzflache und das Herstellen eine

Mulcheinlage als Pflanzenschutz flachig am Pflanzenfu.

Jede Neupflanzung ist ausreichend zu bewassern (Einschlammen).

Die Bewasserung hat am Tag der Einpflanzung sofort zu erfolgen.

Die Wassermenge ist artentypisch gem. der gesetzten Pflanze entsprechend zu bemessen. Nicht angewachsene Pflanzen sind kostenfrei durch den AN zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ersetzen.



1,000 Stck

3.6.100. Sommerlieder / Schmetterlingsstrauch 'Berries and Cream'

Buddleja davidii 'Berries and Cream'
 Hohe 40-80 cm

Die Pflanzleistung beinhaltet folgende Teilleistungen:
 Die fachgemae Lieferung des einwandfreien Pflanzenmaterials zum Pflanzort, sowie auch das Verpacken, der Transport, das Abladen, das Auspacken und das Einschlagen bzw. Einpflanzen in hergestellter Pflanzgrube, Beseitigung verdrangten Bodens, das Ausplanieren und Lockern der Pflanzflache und das Herstellen eine Mulcheinlage als Pflanzenschutz flachig am Pflanzenfu.
 Jede Neupflanzung ist ausreichend zu bewassern (Einschlammen).
 Die Bewasserung hat am Tag der Einpflanzung sofort zu erfolgen.
 Die Wassermenge ist artentypisch gem. der gesetzten Pflanze entsprechend zu bemessen. Nicht angewachsene Pflanzen sind kostenfrei durch den AN zu ersetzen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 Stck

3.6.110. Amerikanische Klettertrompete 'Stromboli'

Campsis radicans 'Stromboli'

Die Pflanzleistung beinhaltet folgende Teilleistungen:
 Die fachgemäße Lieferung des einwandfreien Pflanzenmaterials zum Pflanzort, sowie auch das Verpacken, der Transport, das Abladen, das Auspacken und das Einschlagen bzw. Einpflanzen in hergestellter Pflanzgrube, Beseitigung verdrängten Bodens, das Ausplanieren und Lockern der Pflanzfläche und das Herstellen eine Mulcheinlage als Pflanzenschutz flächig am Pflanzenfuß. Jede Neupflanzung ist ausreichend zu bewässern (Einschlämmen). Die Bewässerung hat am Tag der Einpflanzung sofort zu erfolgen. Die Wassermenge ist artentypisch gem. der gesetzten Pflanze entsprechend zu bemessen. Nicht angewachsene Pflanzen sind kostenfrei durch den AN zu ersetzen.
 Plantzbereich . Fahrradhaus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



2,000 Stck

3.6.120. Zulage Trockenrasen

Zulage zur vor Position fur die lieferung und einarbeitung und
 Ansaatpflege Trockenrasen
 Hierbei
 - Mehrkosten Rasensaat fur Trockenrasen
 - Boden muss wahrend des Keimprozesses durchgehend feucht
 gehalten werden
 - Keimzeit 3-6 Wochen
 Keimgutzusammensetzung
 60% Festuca arundinacea Debussy 1
 10% Festuca ovina Nordic
 10% Lolium perenne Paragon
 10% Poa pratensis Brooklawn
 10% Poa pratensis Panduro

150,000 qm

Summe 3.6. Landschaftsbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.7. Einbauten

3.7.10. Sitzbank ohne Rückenlehne Holt+ Metallrahmen

Sitzbank ohne Rückenlehne liefern, montieren und bodenverankernd aufstellen.
 Notwendiges Fundament ist einzurechnen
 Sitzbank NATURA ohne Rückenlehne
 Artikel 736.126
 Sitzbank NATURA mit Esche-Holzbelattung
 ohne Rückenlehne
 Bankgestell aus Stahl. Sitzfläche mit Holzbelattung. Holzlatten, wetterfest lasiert.
 Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette,
 vormontiert.
 Detailinformationen
 Befestigungsart : bodenverankernd zum einbetonieren
 Material Auflage : Holz
 Holzart: Esche-Holzbelattung
 Oberfläche Auflage : behandelt
 Holzart : Esche
 Material Unterkonstruktion : Stahl
 Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
 B x T x H : 2110 x 400 x 460 mm
 Sitz- B x T x H : 2110 x 400 x 460 mm
 Sitzbank NATURA

ZB: Fa Ziegler
 Art-Nr.: 736.126



2,000 Stck

*** Bedarfsposition ohne GB

3.7.20. Sitzbank mit Rückenlehne Holt+ Metallrahmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext


Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sitzbank mit Rückenlehne liefern, montieren und bodenverankernd aufstellen.
 Notwendiges Fundament ist einzurechnen

Sitzbank NATURA mit Rückenlehne
 Artikel 736.121
 Sitzbank NATURA
 mit Rückenlehne
 Bankgestell aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Holzlatten,
 wetterfest lasiert. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Anlieferung erfolgt
 zerlegt auf Palette, vormontiert.
 Detailinformationen
 Befestigungsart : bodenverankernd zum einbetonieren
 Material Auflage : Holz
 Holzart: Esche-Holzbelattung
 Oberfläche Auflage : behandelt
 Holzart : Esche
 Material Unterkonstruktion : Stahl
 Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
 B x T x H : 2110 x 550 x 830 mm
 Sitz- B x T x H : 2110 x 400 x 460 mm

ZB: Fa Ziegler
 Art-Nr.: 736.121

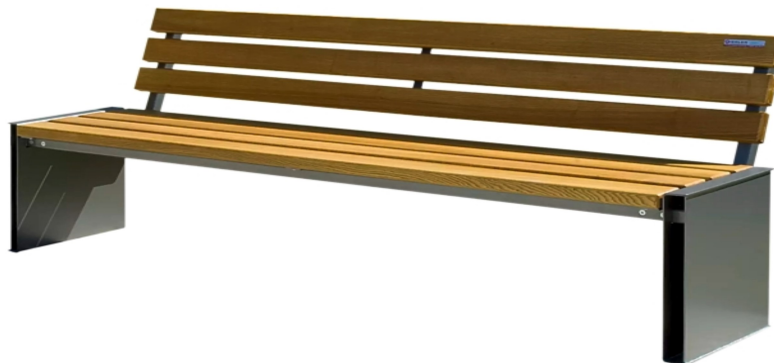

1,000 Stck Nur Einh.-Pr.

3.7.30. Tisch passend zur Vorposition

Tisch passend zur Vorposition liefern, montieren und bodenverankernd aufstellen.
 Notwendiges Fundament ist einzurechnen

Tisch NATURA mit Esche-Holzbelattung
 Artikel 736.122
 Tisch NATURA
 mit Esche-Holzbelattung
 Tischgestell aus Stahl, mit Querrohr Ø 26,9 mm. Tischauflage mit Holzbelattung. Holzlatten,
 wetterfest lasiert. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Anlieferung
 erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.
 Detailinformationen
 Befestigungsart : zum Aufdübeln

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Material Auflage : Holz
 Befestigungsart : bodenverankernd zum einbetonieren
 Oberfläche Auflage : behandelt
 Holzart : Esche
 Material Unterkonstruktion : Stahl
 Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
 B x T x H : 1714 x 800 x 750 mm.

ZB: Fa Ziegler
 Art-Nr.: 736.122



1,000 cbm

3.7.40. Wäschespinne Linomatic 600 Plus mit Schutzhülle

Liefern einer Wäschespinne mit Bodenhülse inkl. Errichtung des dazugehörigen Fundamentes aus C25/30 für Aussenbereiche geeignet zur Aufnahme der Bodenhülse .
 Leistung als Komplettleistung inkl. einer Schutzhülle
 Farbe anthrazit
 Fabrikat:
 Leifheit Wäschespinne Linomatic 600 Plus oder gleichwertig

gewähltes Erzeugnis:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 Stck

3.7.50. Fahrradhaus liefern und montieren

- vorgerichtet fur Profil(halb)zylinder (bauseits)
- 30/30 o. 30/10 mm Bekleidung zwischen dem Rahmen
- inkl. Edelstahl - Drucker/Druckergarnitur
- Liefern und aufstellen einer Fahrradeinhausung mit Uberdachung
- bestehend aus Modulbauweise
- Standartfelder mit Quadratlochung verzinkt
 - Stahlblech pulverbeschichtet
- Rahmen und Module aus verzinktem
 - Stahlblech pulverbeschichtet
- Schiebeturelement an der Langsseite
 - Offnungsma: 1.795 x 2.156 mm
 - Schiebetur mit Drucker/Druckergarnitur und PZ Schloss
 - vorgerichtet fur Profil(halb)zylinder (bauseits)
 - 30/30 o. 30/10 mm Bekleidung zwischen dem Rahmen
 - inkl. Edelstahl - Drucker/Druckergarnitur
 - Hakens Schloss mit Drucker
 - Rohrrahmens Schloss fur Schiebetur
- inkl. der notwendigen Fundamente (Punkt)
- Farbton der Felder Ral 7019 anthrazit
- Pultdach: bestehend aus tragenden Stahl-Trapezprofilen.
 - TRP 100-275 / 150-280, (nach stat. Erfordernissen)
 - Dachoberseite: ahnlich RAL 9006 Weialuminium
 - Inklusive pulverbeschichteter tragender Bauteile,
 - sowie Titanzink-Regenrinne mit Fallrohr.

Auenabmessung ca.: 5,03m x 3,58
 Systemhohe nach Planung: OK FFB bis UK Pfette
 2,51m
 Stutzenlange: Systemhohe + 150 mm fur bauseitige
 Uberpflasterung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hersteller zB: Siebau.com

.....
(angebotenes Fabrikat)



.....
(Abmae abweichend zur Ausschreibung durch alternativen Anbieter)



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

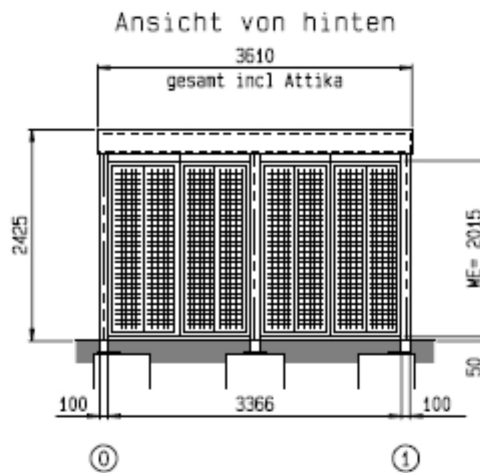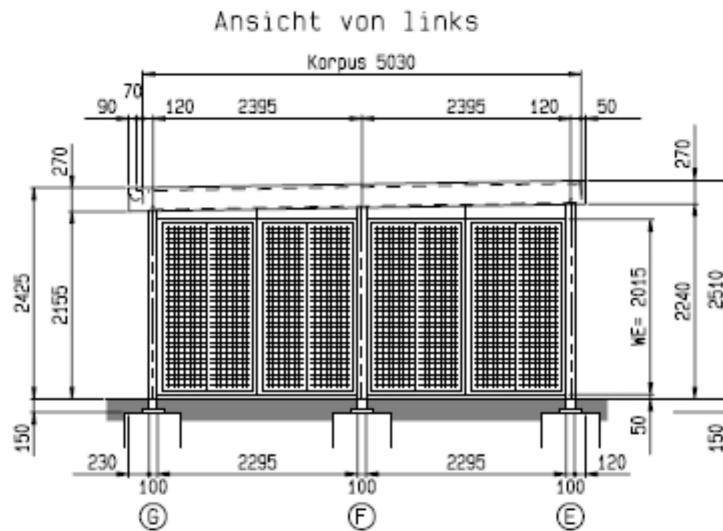

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext


Projekt: 16072
 LV: 02-040

Dresden - Fetscherstr. 26
 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten


Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ansicht von rechts

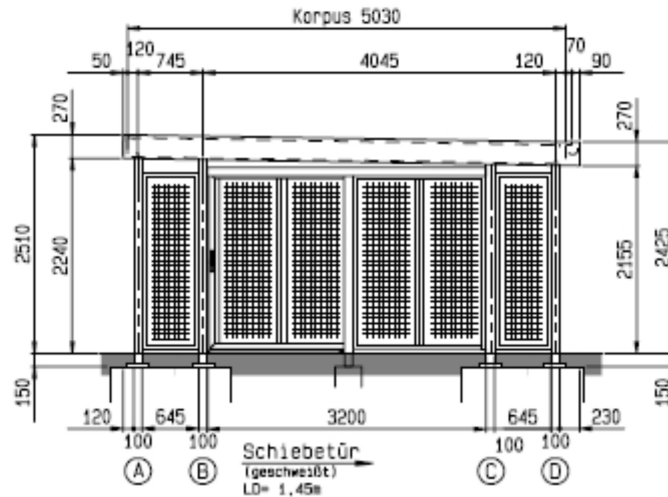


Ansicht von vorne

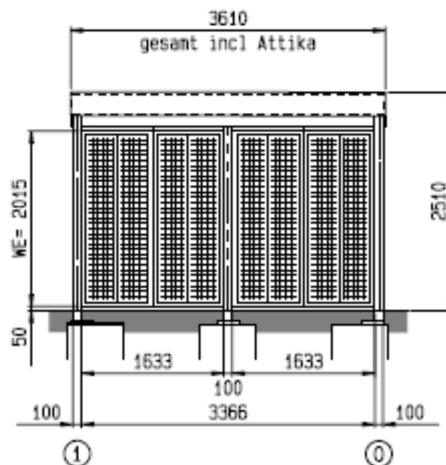

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

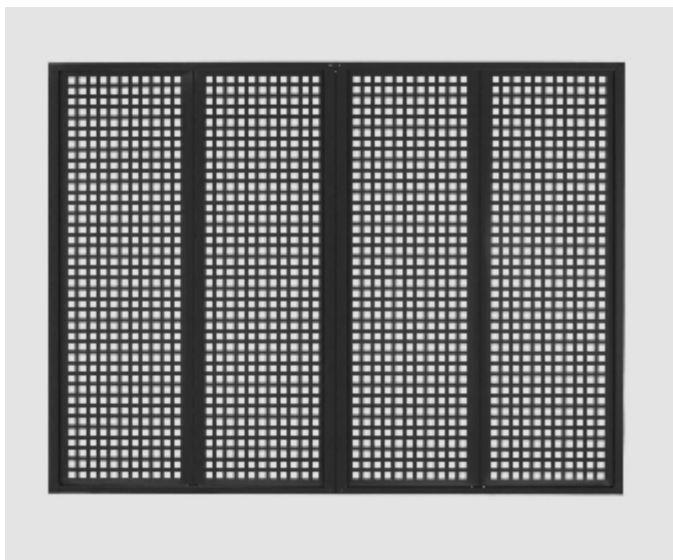

1,000 Stck

3.7.60. Fahrradstander Universal, verzinkt

Fahrradstander Universal, verzinkt
 fur 15 Fahrrader
 liefern und, dauerhaft befestigt montieren

1,000 Stck

3.7.70. Hochbeete Beton Winkелеlement H 75, L 100

Winkелеlement H 75, L 100
 Betonmauerwinkel DIN 1045 Bauhohe 75 cm, -Lange 100 cm,
 Kopfstarke 12 cm mit Stahlbewehrung, alle sichtbaren
 Kanten gefast,
 Farbe: standartfarbe nach Wahl AG,
 mit statischem Prufzeugnis liefern und auf
 Frostschutzschicht, Starke 60 cm und Betonfundament C
 12/15, Starke 20 cm und 5 cm Mortelschicht versetzen.
 Stofuge max. 3mm. Mit Rundeisen die Elemente
 miteinander verbinden.
 Die Fugen sind mit Dichtungsband (Egoform) zu
 verschlieen und an den Flachen mit Beruhrung von
 Trag-und Vegetationsschichten ein Vlies 110g/m² zu
 verlegen, Schnitte an den Fuen einkalkulieren, damit
 der leichte Schwung erreicht wird.
 gesamte Auenseite mit sandgestrahlter
 Natursteinoberflache
 Einbauort: Hochbeet Hinter Husern 126-126c
 Typ : RINNIT

Hersteller: Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG
 Rodheimer Strasse 83
 35452 Heuchelheim/GieenTel.: 0641 6009-0
 Fax: 0641 6009-111v. Bieter einzutragen:
 angebotener Hersteller:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

.....

angebotener Typ:

.....
 Liefernachweis:

22,000 Stck

3.7.80. Hochbeet Innen-Winkel-Eckelemet 90° H75

Innen-Winkel-Eckelemet 90° H 75

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch Schenkellänge 50 cm, Bauhöhe 75 cm
 Innenwinkel 90°
 Einbauort: Hochbeet Hinter Häusern 126-126c

4,000 Stck

3.7.90. Zulage Kürzen L-Element Hochbbeet

Zulage Kürzen
 Zulage für Kürzen, um die Lücke bis zum 90°-Element zu
 füllen, Winkelelement H 75, L 50
 Einbauort: Hochbeet Hinter Häusern 126-126c

2,000 Stck

3.7.100. Hochbeet Edelstahl Fertigelement

Hochbeet Edelstahl, "Optimus"
 200 x 100 cm, Höhe: 80 cm
 liefern und aufstellen
 Abstand untereinander 80cm
 2 mm Stahlblech mit Edelstahl-Oberfläche
 Lieferumfang 4 Seitenteile Eckwinkel und Schrauben ab 200cm
 Länge eine Versteifungskette (verhindert das Ausbauchen des
 Hochbeetes)
 Lieferant
 Metro: AAA0000242885

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
 LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



https://www.metro.de/marktplatz/product/fb8e3944-0953-47df-8338-0a56bda65e71?mfeed_oid=4b121a23-e2c1-452e-8bcb-f46afaefe5b7&mfeed_bm=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=de_mm_a_g_pmax_all_dynamic_all_b2c_feed_mid&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMIm-HFtqXjigMVfKaDBx3rViwTEAQYASABEgJs8PD_BwE

5,000 Stck

Summe 3.7. Einbauten

Summe 3. Wiederherstellungsarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	sonstige Leistungen	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	sonstige Leistungen
	Summe 1.	sonstige Leistungen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 16072 Dresden - Fetscherstr. 26
LV: 02-040 Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Rückbauarbeiten	
2.1.	Abbrucharbeiten
2.2.	Entsorgung
	Summe 2.	Rückbauarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3. Wiederherstellungsarbeiten		
3.1.	Vorarbeiten
3.2.	Zaunarbeiten für Müllplatz/Grundstücksgrenze
3.3.	Grundstücksentwässerung Punkt- und Linienentw...
3.4.	Herstellen von Gehwegen
3.5.	Herstellen von Park- und Fahrflächen
3.6.	Landschaftsbauarbeiten
3.7.	Einbauten
<hr/>		
Summe 3.	Wiederherstellungsarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 16072 **Dresden - Fetscherstr. 26**
LV: 02-040 **Hofinstrandsetzung Ga-La-Arbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	02-040	
1.	sonstige Leistungen
2.	Rückbauarbeiten
3.	Wiederherstellungsarbeiten
	Summe LV 02-040 Hofinstrandsetzung G...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 71