

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten

**Projekt:** 17626

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e

PLZ/Ort:

Straße:

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

**Auftraggeber:**

Straße:

PLZ/Ort:

**Auftragnehmer:**

Straße:

PLZ/Ort:

**Leistungsverzeichnis:** 010

Gerüst

**Auftragssumme:**

---

EUR

Zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:

---

EUR

**Auftragssumme brutto:**

---

EUR

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Seite</b>
1.	Hindenburgdamm 57E / Haydnstraße 2,12203	9
1.1.	WC Kabine mobil	9
1.2.	Bauwagen	10
1.3.	Baustrom	11
1.4.	Bauwasser	15
1.5.	Bauaufzug	17
1.6.	Baugerüst	18
1.7.	Stundenlöhne	23
	Zusammenstellung	24

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**Bauvorhaben: Hindenburgdamm 57e / Haydnstr. 2, 12203 Berlin**

Mehrfamilienhaus,

Gewerke: Fassadendämmung, Balkonsanierung

Ein U-Wert der Außenwand von max. 0,20 W/(m²K) muss erreicht werden

**Aufgrund der erschwerten Zugänglichkeit ist vor Angebotsabgabe zwingend eine Ortsbesichtigung durchzuführen!**

Baubeginn: 17.02.2025

Bauende: 29.09.2025

**A) ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

=====  
=====

**A1) ALLGEMEINES**

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
LV: 010 Gerüst Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausfuhrung der Leistungen erforderlich sind.

Es durfen nur solche Materialien verwendet werden, uber die der Auftragnehmer das uneingeschrankte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Fur die Ausfuhrung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.  
Hierbei ist darauf zu achten, dass fur die Ausfuhrung samtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gultigen Fassung zu beachten ist, die dem ausfuhrenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Hausern ausgefuhrt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkraftige Unterstutzung bei den Bemuhungen, berechtigten Mieterwunschen zu entsprechen. Dazu gehoren insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) hoflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprachen mit den Mietern ist das Bemuhen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchfuhrung der Reparaturarbeiten zu verstandigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spatestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzufuhren. Sofern die Frist aus Grunden, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzuglich zu unterrichten.
- 4) Mobel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflachen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszufuhrenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder ahnliches zu schutzen.

### A3) PREISE

Soweit und sobald uberschreitungen absehbar sind, ist hieruber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind samtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) /

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
LV: 010 Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

### A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß,

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

**B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
LV: 010 Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
LV: 010 Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

### B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.</b>	<b>Hindenburgdamm 57E / Haydnstraße 2,12203</b>			
<b>1.1.</b>	<b>WC Kabine mobil</b>			
<b>1.1.10.</b>	<b>WC Kabine mobil</b> WC Kabine mobil Ausstattung: Handwaschbecken und Desinfektion 2,00 Stck. 37 Wochen	74,000 StWo	.....	.....
<hr/>				
	<b>Summe 1.1.</b>	<b>WC Kabine mobil</b>		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
 LV: 010 Gerüst Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.2.</b>	<b>Bauwagen</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Bauwagen Standard 3,5 m Antransport</b> Bauwagen Standard 3,5 m Antransport	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	<b>Bauwagen Standard 3,5 m vorhalten</b> Bauwagen Standard 3,5 m vorhalten 1,00 Stck. 37 Wochen	37,000 StWo	.....	.....
<b>1.2.30.</b>	<b>Bauwagen Standard 3,5 m Abtransport</b> Bauwagen Standard 3,5 m Abtransport	1,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Bauwagen</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**  
**LV:** 010 **Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**1.3. Baustrom**


**1.3.10. EVU Mangement**

EVU Mangement  
 einmalige Grundgebühr für Antragstellung,  
 Absprachen mit örtlichen Netzbetreibern,  
 Abholung der Messwandler beim  
 Netzbetreiber und Einbau in Baustromverteiler.

1,000 Stk ..... ..

**1.3.20. Zählerschrank A100 - Montage**

Zählerschrank A100 - Montage  
 liefern, ebenerdig aufstellen, montieren, in Betrieb nehmen  
 Bei direktem Anschluß an den Hausanschluß im Vorderhaus  
 ohne Stromnetz Berlin



1,000 Stk ..... ..

**1.3.30. Zählerschrank A100 vorhalten**

Zählerschrank A100 vorhalten  
 1,00 Stck. 37 Wochen

37,000 StWo ..... ..

**1.3.40. Zählerschrank A100 Demontage**

Zählerschrank A100 Demontage

1,000 Stk ..... ..

**1.3.50. Zähler inkl. Wandler für Messung (>100A) vorhalten**

Zähler inkl. Wandler für Messung (>100A) vorhalten  
 Ausrüsten des Zählerschranks für interne  
 Verbrauchszwischenmessung  
 (nicht für Verrechnungszwecke mit dem EVU) Ablesen des  
 Zählers und eventuelle Verrechnung des  
 Verbrauchs durch den AG  
 1,00 Stck. 37 Wochen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		37,000 StWo	.....	.....
<b>1.3.60.</b>	<b>Zähler inkl. Wandler für Messung (&gt;100A) Einbaupauschale</b> Zähler inkl. Wandler für Messung (>100A) Einbaupauschale	1,000 psch	.....	.....
<b>1.3.70.</b>	<b>Verteilerschrank V100 - Typ B - Montage</b> Verteilerschrank V100 - Typ B - Montage liefern, ebenerdig aufstellen, montieren, in Betrieb nehmen Bei direktem Anschluß an den Hausanschluß im Vorderhaus ohne Stromnetz Berlin			
		1,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.80.</b>	<b>Verteilerschrank V100 - Typ B - vorhalten</b> Verteilerschrank V100 - Typ B - vorhalten 1,00 Stck. 37 Wochen	37,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.90.</b>	<b>Verteilerschrank V100 - Typ B - Demontage</b> Verteilerschrank V100 - Typ B - Demontage	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.100.</b>	<b>EV32 Montage</b> EV32 Montage			


**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17626  
 LV: 010

Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
 Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

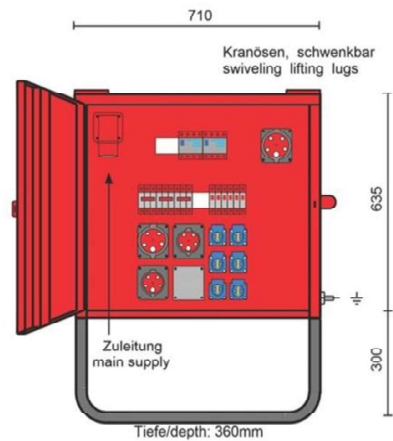

		1,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.110.</b>	<b>EV32 vorhalten</b> EV32 vorhalten 1,00 Stck. 37 Wochen			
		37,000 StWo	.....	.....
<b>1.3.120.</b>	<b>EV32 Demontage</b> EV32 Demontage			
		1,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.130.</b>	<b>CEE-Verlängerung 32A, bis 25m Montage</b> CEE-Verlängerung 32A, bis 25m Montage liefern, ebenerdig aufstellen, montieren, in Betrieb nehmen			
		3,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.140.</b>	<b>CEE-Verlängerung 32A, bis 25m vorhalten</b> CEE-Verlängerung 32A, bis 25m vorhalten 3,00 Stck. 37 Wochen			
		111,000 StWo	.....	.....
<b>1.3.150.</b>	<b>CEE-Verlängerung 32A, bis 25m Demontage</b> CEE-Verlängerung 32A, bis 25m Demontage			
		3,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.160.</b>	<b>FI-Prüfung je Prüfstelle - Typ B</b> FI-Prüfung je Prüfstelle - Typ B			
		24,000 Stk	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.170.	FI-Prüfung Anfahrtspauschale FI-Prüfung Anfahrtspauschale	12,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 1.3. Baustrom</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
 LV: 010 Gerüst Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.4.</b>	<b>Bauwasser</b>			
<b>1.4.10.</b>	<b>Wasseranschlu herstellen</b> Wasseranschlu an vorhandene Rohrleitung im Gebude herstellen und anschliessen	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.20.</b>	<b>Wasserzahler liefern</b> Wasserzahler liefern	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.30.</b>	<b>Trinkwasserleitung installieren</b> Trinkwasserleitung installieren PE-25/32* 2,3mm Trinkwasserleitung in Ringem einschl. Formstucke liefern und montieren	25,000 m	.....	.....
<b>1.4.40.</b>	<b>Aussenzapfstellen mit Absperrhahn</b> Aussenzapfstellen mit Absperrhahn und mindest. 2 Zapfstellen 3/4" und GEKA Anschlu installieren	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.50.</b>	<b>Rohrisolierung montieren</b> Rohrisolierung montieren Rohrisolierung DN 25 bis 32 fur Trinkwasser liefern und montieren	25,000 m	.....	.....
<b>1.4.60.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Elektr. Begleitheizung montieren</b> Elektr. Begleitheizung montieren elektr. Begleitheizung fur Trinkwasser liefern und als Rohrbundel mit Kabelbinder verlegen (Anschliessen an vorhandene Steckdose) innenliegend	25,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.4.70.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Abwasseranschlu an vorhandene Rohrleitung herstellen DN100</b> Abwasseranschlu an vorhandene Rohrleitung herstellen DN100	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.80.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>KG Abflussrohr DN100 montieren</b> KG Abflussrohr DN100 montieren	25,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
1.4.90.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>PE DN50 ( 63 mm) Abwasserdruckleitung einschl. Formstücke liefern und montieren</b> PE DN50 ( 63 mm) Abwasserdruckleitung einschl. Formstücke liefern und montieren	25,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
1.4.100.	<b>Demontage Bauwasser</b> Demontage Bauwasser	1,000 Stk	.....	.....
1.4.110.	<b>Anfahrtpauschale Montagefahrzeug</b> Anfahrtpauschale Montagefahrzeug	2,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 1.4. Bauwasser</b>				.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.5.</b>	<b>Bauaufzug</b>			
<b>1.5.10.</b>	<b>Bauaufzug GEDA 1500Z/ZP Montage</b> GEDA 1500Z/ZP 2000kg Tragkraft – Personen- und Lastenaufzug Förderhöhe 16 m inkl. 4 Toren inkl. Antransport und Montage	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.5.20.</b>	<b>Bauaufzug vorhalten</b> Bauaufzug vorhalten GEDA 1500Z/ZP 2000kg Tragkraft – Personen- und Lastenaufzug Förderhöhe 16 m inkl. 4 Toren vorhalten 1,00 Stck. 37 Wochen	37,000 StWo	.....	.....
<b>1.5.30.</b>	<b>Bauaufzug GEDA 1500Z/ZP Demontage</b> Bauaufzug GEDA 1500Z/ZP Demontage	1,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 1.5.</b>	<b>Bauaufzug</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>1.6.</b>	<b>Baugerüst</b>			
-------------	------------------	--	--	--

<b>1.6.10.</b>	<b>Fassadengerüst Lastkl.4 W09</b> Fassadengerüst Lastkl.4 W09 Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, als längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, Lastklasse 4 (3 kN/m <sup>2</sup> ), Breitenklasse W09, mit innenliegendem Leitergang, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	2.200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.6.20.</b>	<b>Verlängerungsmiete Fassadengerüst Lastkl.4 W09</b> Verlängerungsmiete Fassadengerüst Lastkl.4 W09 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorbeschriebenes Fassadengerüst, für weitere 20 Wochen vorhalten	44.000,000 m <sup>2</sup> Wo	.....	.....
<b>1.6.30.</b>	<b>Belagverbreiterung 0,3m wandseitig</b> Belagverbreiterung 0,3m wandseitig Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,3 m,inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	300,000 m	.....	.....
<b>1.6.40.</b>	<b>Verlängerungsmiete Belagverbreiterung 0,3m wandseitig</b> Verlängerungsmiete Belagverbreiterung 0,3m wandseitig Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorbeschriebene Belagverbreiterung, für weitere 20 Wochen vorhalten	6.000,000 mWo	.....	.....
<b>1.6.50.</b>	<b>Belagverbreiterung 0,7m wandseitig</b> Belagverbreiterung 0,7m wandseitig Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,7 m,inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	200,000 m	.....	.....
<b>1.6.60.</b>	<b>Verlängerungsmiete Belagverbreiterung 0,7m wandseitig</b> Verlängerungsmiete Belagverbreiterung 0,7m wandseitig Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorbeschriebene Belagverbreiterung, für weitere 20 Wochen vorhalten	4.000,000 mWo	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
 LV: 010 Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.6.70.</b>	<b>Dachfanggerüst aus Schutznetzen</b> Dachfanggerüst aus Schutznetzen Ausbau des Standgerüstes zum Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	200,000 m	.....	.....
<b>1.6.80.</b>	<b>Verlängerungsmiete Dachfanggerüst aus Schutznetzen</b> Verlängerungsmiete Dachfanggerüst aus Schutznetzen Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorgeschriebenes Dachfanggerüst, für weitere 20 Wochen vorhalten	4.000,000 mWo	.....	.....
<b>1.6.90.</b>	<b>Treppenaufgang für Gerüst</b> Treppenaufgang für Gerüst Treppenaufgang 4x20m für vorgeschriebenes Gerüst, am Gerüst anbauen und verankern, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	80,000 m	.....	.....
<b>1.6.100.</b>	<b>Verlängerungsmiete Treppenaufgang für Gerüst</b> Verlängerungsmiete Treppenaufgang für Gerüst Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorgeschriebener Treppenaufgang für Gerüst, für weitere 20 Wochen vorhalten.	1.600,000 mWo	.....	.....
<b>1.6.110.</b>	<b>Zusätzlicher Seitenschutz</b> Zusätzlicher Seitenschutz DIN EN 12811-1, in einer Gerüstlage, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	200,000 m	.....	.....
<b>1.6.120.</b>	<b>Verlängerungsmiete Zusätzlicher Seitenschutz</b> Verlängerungsmiete Zusätzlicher Seitenschutz Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorgeschriebener zusätzlicher Seitenschutz, für weitere 20 Wochen vorhalten.	4.000,000 mWo	.....	.....
<b>1.6.130.</b>	<b>Gerüstbekleidung mit Netzen</b> Gerüstbekleidung mit Netzen Bekleidung an vorgeschriebenem Gerüst als Schutz vor herabfallenden Gegenständen mit engmaschigen Netzen, Maschenweite 10/10 mm, einschl. zusätzlich erforderlicher			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gerüstverankerungen, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport und Entsorgungskosten. Wartungsarbeiten oder die Sanierung von defekten Planen sind nicht im Preis enthalten.	1.000,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.6.140.</b>	<b>Verlängerungsmiete Gerüstbekleidung mit Netzen</b> Verlängerungsmiete Gerüstbekleidung mit Netzen Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorgeschriebene Gerüstbekleidung, für weitere 20 Wochen vorhalten	20.000,000 m <sup>2</sup> Wo	.....	.....
<b>1.6.150.</b>	<b>Fassadengerüst Lastkl.4 W09 - Gaubengerüst</b> Fassadengerüst Lastkl.4 W09 - Gaubengerüst Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, als längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, Lastklasse 4 (3 kN/m <sup>2</sup> ), Breitenklasse W09, mit innenliegendem Leitengang, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport	5,000 Stck	.....	.....
<b>1.6.160.</b>	<b>Verlängerungsmiete Fassadengerüst Lastkl.4 W09 - Gaubengerüst</b> Verlängerungsmiete Fassadengerüst Lastkl.4 W09 - Gaubengerüst Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorgeschriebenes Fassadengerüst, für weitere 20 Wochen vorhalten	100,000 StWo	.....	.....
<b>1.6.170.</b>	<b>Fußgängertunnel</b> Fußgängertunnel Fußgängertunnel zur Überspannung Gehweg und Fahrradweg, mit Abdeckung aus Gerüstbelägen, inkl. Auf und. Abbau sowie Transport	50,000 m	.....	.....
<b>1.6.180.</b>	<b>Verlängerungsmiete Fußgängertunnel</b> Verlängerungsmiete Fußgängertunnel Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorgeschriebener Fußgängertunnel, für weitere 20 Wochen vorhalten	1.000,000 mWo	.....	.....
<b>1.6.190.</b>	<b>Schutzdach</b> Schutzdach Ausbau des Standgerüsts mit einem Schutzdach DIN 4420-1, inkl. Auf- und Abbau sowie Transport			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		4,000 Stck	.....	.....
<b>1.6.200.</b>	<b>Verlängerungsmiete Schutzdach</b> Verlängerungsmiete Schutzdach Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorbeschriebener Fußgängertunnel, für weitere 20 Wochen vorhalten	80,000 StWo	.....	.....
<b>1.6.210.</b>	<b>Gitterträger</b> Gitterträger Ausbau des Standgerüsts mit einem Schutzdach DIN 4420-1, inkl.Auf- und Abbau sowie Transport	20,000 m	.....	.....
<b>1.6.220.</b>	<b>Verlängerungsmiete Gitterträger</b> Verlängerungsmiete Gitterträger Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus, vorbeschriebener Fußgängertunnel, für weitere 20 Wochen vorhalten	400,000 mWo	.....	.....
<b>1.6.230.</b>	<b>Herstellen Transportbrücke über Dach</b> Herstellen Transportbrücke über Dach Für Materialtransport vom strassenseitigen Fassadengerüst zum Hofseitigen Fassadengerüst.	1,000 Stk	.....	.....
<b>1.6.240.</b>	<b>Vorhaltung Transportbrücke</b> Vorhaltung Transportbrücke	20,000 StWo	.....	.....
<b>1.6.250.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Stundenlohnarbeiten Gerüstbaumonteur/-in</b> Stundenlohnarbeiten Gerüstbaumonteur/-in	25,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.6.260.</b>	<b>Erschwerniszulage 1.Hof</b> Erschwerniszulage 1.Hof Für den Schultertransport zur Hinterfront, durch ein Treppenhaus	1,000 psch	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.6.270.</b>	<b>Erschwerniszulage 2.Hof</b> Erschwerniszulage 2.Hof Für den Schultertransport zur Hinterfront, durch ein Treppenhaus und einen Keller	1,000 psch		.....
<b>1.6.280.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>zusätzliche An-und Abfahrt LKW</b> zusätzliche An-und Abfahrt LKW	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
<hr/>				
<b>Summe 1.6.</b>	<b>Baugerüst</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Wahlgruppe			
<b>1.7.</b>	<b>Stundenlöhne</b>			
	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>1.7.10.</b>	<b>Facharbeiterstunden</b> Facharbeiterstunden			
		1,000 h	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>1.7.20.</b>	<b>Stunden Helfer</b> Stunden Helfer			
		1,000 h	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>1.7.30.</b>	<b>Anfahrtpauschale</b> Anfahrtpauschale			
		1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<hr/>				
<b>Summe 1.7.</b>	<b>Stundenlöhne</b>			
<hr/>				
<b>Summe 1.</b>	<b>Hindenburgdamm 57E / Hayd...</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
 Zusammenstellung

**Projekt:** 17626      **Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e**  
**LV:** 010      **Gerüst**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>1.</b>	<b>Hindenburgdamm 57E / Haydnstraße 2,12203</b>	
1.1.	WC Kabine mobil	.....
1.2.	Bauwagen	.....
1.3.	Baustrom	.....
1.4.	Bauwasser	.....
1.5.	Bauaufzug	.....
1.6.	Baugerüst	.....
1.7.	Stundenlöhne	.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Hindenburgdamm 57E / Hayd...</b>	<b>.....</b>



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 17626 Haydnstr. 2 / Hindenburgdamm 57e  
**LV:** 010 Gerüst **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>010</b>	
1.	Hindenburgdamm 57E / Haydnstraße 2,12203	.....
	<b>Summe LV</b> <b>010 Gerüst</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%	.....
		.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25