

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** BB-099150  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
46047 Oberhausen  
Essener Str. 66

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

**Auftraggeber:**

Straße:  
PLZ/Ort:

Covivio Immobilien GmbH  
Essener Str. 66  
46047 Oberhausen

**Auftragnehmer:**

Straße:  
PLZ/Ort:

**Leistungsverzeichnis:** 3231

**Innenputzarbeiten**

**Auftragssumme:**

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

**Auftragssumme brutto:**

---

**EUR**

---

**EUR**

---

**EUR**

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### Angaben zum Baumaßnahme

1.1. Lage der Baumaßnahmen

46537 Dinslaken  
Am Stadtbad

1.2. Ausführungszeitraum für das Gewerk Erdarbeiten

Anfang August 2026 - Mitte Januar 2027

1.3. Neubaumaßnahme

3 x 5-geschossiges Wohngebäude, Erdgeschoss, 3 Obergeschosse und  
Staffelgeschoss mit 18 Wohneinheiten sowie einer vollständigen  
Unterkellerung.

- Massivbauweise
- Tragende Wände aus Mauerwerk und Beton
- Stahlbetondecken
- Flachdach

1.4. Grundstückserschließung

Die Erschließung des Grundstückes erfolgt während der Baumaßnahme.



**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150  
 LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 Innenputzarbeiten


Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5. Lageplan



1.6. Grundriss EG

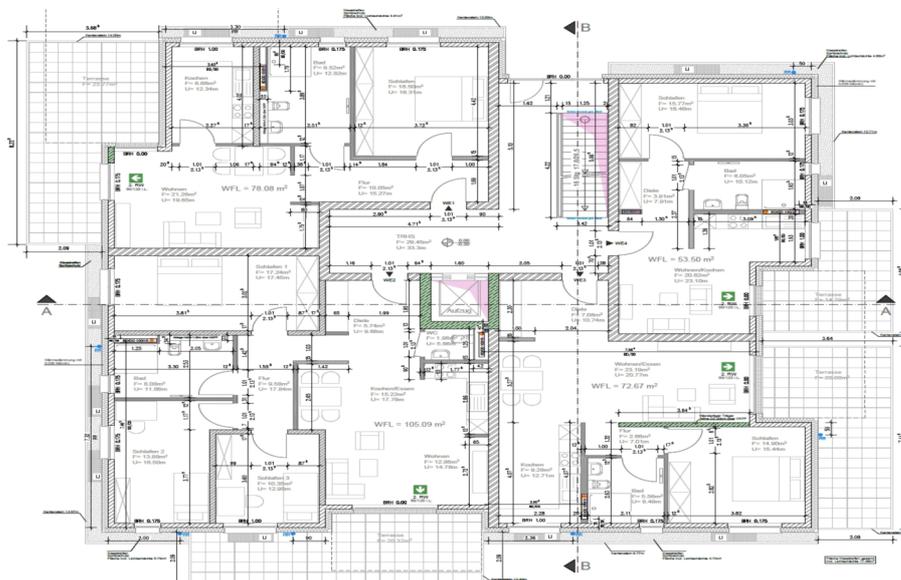

## Angebotsaufforderung


Projekt: BB-099150  
LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Innenputzarbeiten


Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### 1.7. Grundriss OG

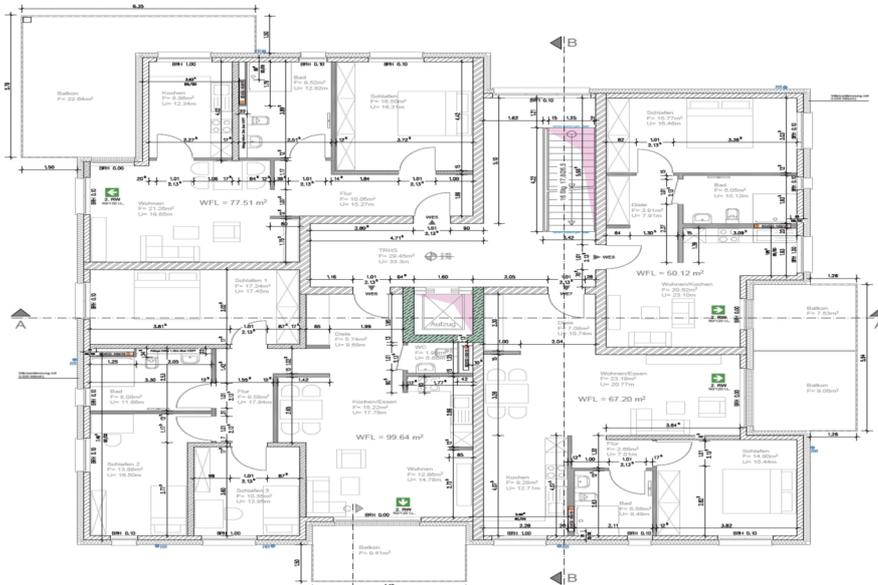

### 1.8 Grundriss Staffelgeschoss

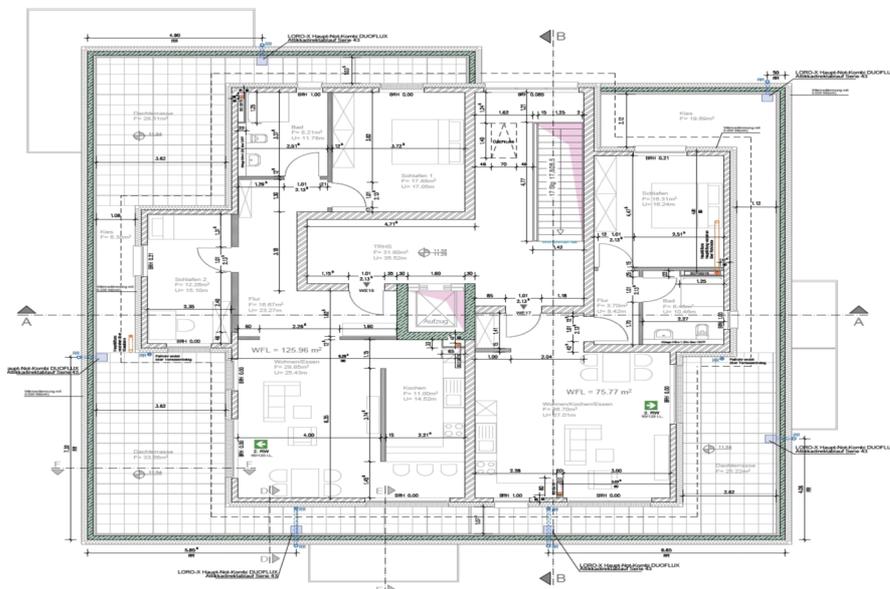

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### 1.9. Schnitt A-A



### 1.10. Schnitt B-B


**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150  
 LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

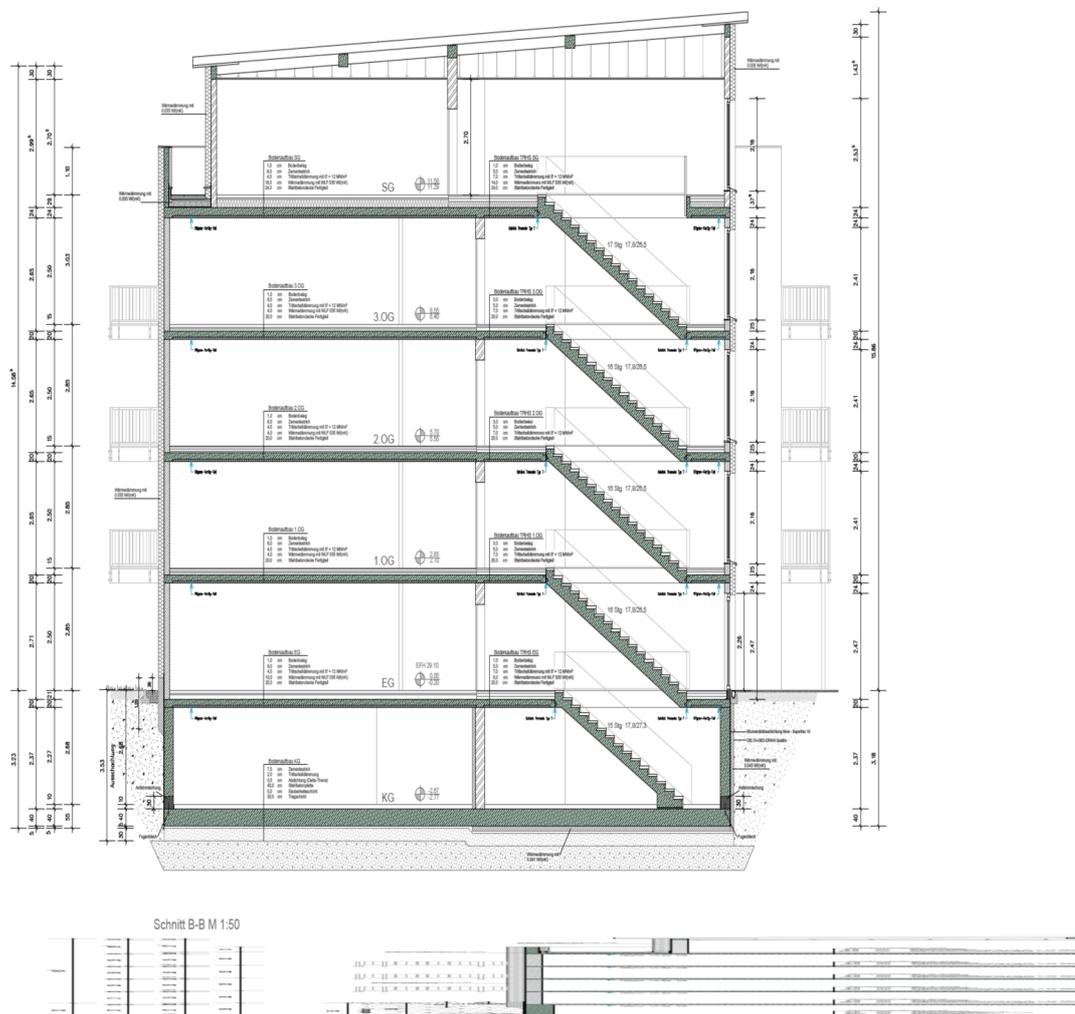

**A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

**A1) ALLGEMEINES**

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk)

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
LV: 3231 Innenputzarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

(C),  
4. die ‘‘Zusätzliche Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Bauleistungen Z-VOB/B‘‘,  
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gultigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklart der Auftragnehmer, dass von ihm samtliche gesetzlichen, behordlichen und beruflgenossenschaftlichen Auflagen erfullt werden, die zur Ausfuhrung der Leistungen erforderlich sind.

Es durfen nur solche Materialien verwendet werden, uber die der Auftragnehmer das uneingeschrankte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Fur die Ausfuhrung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass fur die Ausfuhrung samtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gultigen Fassung zu beachten ist, die dem ausfuhrenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Hausern ausgefuhrt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkraftige Unterstutzung bei den Bemuhungen, berechtigten Mieterwunschen zu entsprechen. Dazu gehoren insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern hoflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprachen mit den Mietern ist das Bemuhen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchfuhrung der Arbeiten zu verstandigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Mobel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflachen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszufuhrenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder ahnliches zu schutzen.

### A3) PREISE

Soweit und sobald uberschreitungen absehbar sind, ist hieruber dem zustandigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung uber die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind samtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) samtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) samtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen fur ekelerregende

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
LV: 3231 Innenputzarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Arbeiten etc.,			
4)	die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,			
5)	Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,			
6)	die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung,			
7)	das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,			
8)	der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.			
9)	Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.			

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

### A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

### A5) Nachhaltigkeit

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

### A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient. Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

### **B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====

#### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien,
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

#### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

#### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

### B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3231

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### B7 SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

### **Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Innenputzarbeiten**

1.  
Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften.  
Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.

Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:

DIN 18350	Putz- u. Stuckarbeiten
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen u. Bauteilen
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3231      **Innenputzarbeiten**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

DIN 18202      Maßtoleranzen im Hochbau  
 GEG      Gebäude-Energie-Gesetz

Für die Ebenheitstoleranzen gilt die Tabelle 3, Zeile 7 der DIN 18202 als vereinbart.  
 Putzoberflächen sind gem. Merkblatt des Bundesverband der Gipsindustrie und entsprechend den angegebenen Qualitätsstufen im Leistungsverzeichnis auszuführen. Gipskartonoberflächen sind in der Qualität Q2 herzustellen.

Unfallverhütungsvorschriften/ Regeln der BG Bau  
 (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)

BGV      BG-Vorschriften  
 BGR      BG-Regeln  
 BGI      BG-Informationen  
 BGG      BG-Grundsätze  
 BetrSichV      Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen  
 a.a.R.d.T.      Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik

Technischen Regeln

Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH

Grundsätzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die entsprechend der europäischen Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen. Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit sind zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nur Bauprodukte zugelassen, die zudem einer Fremdüberwachung einer von Ländern zugelassenen Stelle unterliegen und entsprechend überwacht sind.

2. Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

3. Bauaufzüge und Gerüste werden bauseits nicht erstellt.

4. Strom- u. Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.  
 Die Verbrauchskosten sind mit der Covivio zu verrechnen. Kosten für evtl. notwendige Strom- u. Wasserverbrauchszähler trägt der Auftragnehmer.

5. Das Einputzen (Nachputz) von evtl. nachträglich eingebauter Bauteile wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Treppenanlagen u. -Belägen etc. ist in den EP's einzukalkulieren u. wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt ebenfalls für durchzuführende Schutzmaßnahmen an diesen Bauteilen, sowie für das Schließen kleiner nachträglicher gebohrter oder gespitzter Mauerwerksöffnungen.

6. Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind ohne besondere Aufforderung vom Auftragnehmer zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

**01. Am Stadtbad Haus 47**

**01.01.**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3231 Innenputzarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0010.	<p><b>Gipswandputz, 12-15 mm</b>            Gipswandputz (MP 75), 1-lagig, 12-15 mm stark in allen Geschossen u. Treppenhäusern, auf Mauerwerk oder Beton, in einer Lage mit einem Gipsomat auftragen und abfilzen.            Die Untergründe sind vorzugründieren.            Im Anschluss zu Podesten, Treppenläufe, Filigrandecken und Leichtbauwänden sind Kellenschnitte anzulegen.</p> <p>Putzoberfläche in Qualitätsstufe 2 (Q2-geglättet).</p>	2.440,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.01.0020.	<p><b>Betonkontakt Haftvorstrich als Zul.</b>            Betonkontakt Haftvorstrich, System Knauf A 524 oder gleichw., auf Wandflächen aus dichten, glatten, schalölfreien und wenig saugenden Beton oder Betonfertigteilen aufbringen, als Zulage</p>	245,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.01.0030.	<p><b>Kalkputz als Zul.</b>            Kalkputz für Feuchträume und Fliesenunterputz 1-lagig 10-12mm stark auf den Untergrund auftragen und filzen, ggf. am Folgetag auf verfestigtem Grund weitere 3mm auftragen und filzen            Material: Knauff Rotkalk oder glw.            Oberfläche: Qualitätsstufe 2 (glatt)            als Zulage zur Position Gipswandputz</p>	175,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.01.0040.	<p><b>Leibungen, Innenwandputz</b>            Öffnungen von Fenster- und Türleibungen mit einer Fläche über 2,5m<sup>2</sup> entsprechend dem vorhandenen Wandputz herstellen.            Leibungstiefe bis 175mm</p>	530,000 m	.....	.....
	<p>*** Bedarfsposition ohne GB            Gemäß Position 01.01.0040.</p>			
01.01.0050.	<p><b>Mehrstärke, Leibungen als Zul.</b>            Mehrstärke im Bereich der Leibungen, je 1cm als Zulage</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.01.0060.	<p><b>Deckenputz,12-15 mm</b>            Deckenputz (MP 75), 1-lagig, 12-15 mm stark</p>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3231 Innenputzarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf Stahlbeton, in einer Lage mit einem Gipsomat auftragen und abfilzen. Die Untergrunde sind vorzugrundieren. Im Anschluss zu Leichtbauwanden ist ein Kellenschnitt auszufuhren.  Putzoberflache in Qualitatsstufe 2 (Q2-geglattet).	1.450,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>01.01.0070.</b>	<b>Treppenlauf als Zul.</b> Untersichten der Treppenlaufe aus Beton fachgerecht beputzen als Zulage zur Position Deckenputz	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>01.01.0080.</b>	<b>Podestkanten als Zul.</b> Podestkanten und Treppenwangen fachgerecht beputzen als Zulage zur Position Gipswandputz	55,000 m	.....	.....
<b>01.01.0090.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Fertigteil-Treppenlaufe spachteln</b> Fertigteil-Treppenlaufe, Untersichten auf Unebenheiten prufen und spachteln. Reinigung der Oberflache durch kraftiges Abbursten oder mit Druckluft. Anschlieend werden die Untersichten mit einer Spachtelmasse (z.B. Vario von der Fa. Knauf) verspachtelt.	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.01.0100.</b>	<b>Verzinkte Eckschutzschienen</b> Verzinkte Eckschutzschienen in verschiedenen Langen liefern und lot- bzw. fluchtgerecht ansetzen.	660,000 m	.....	.....
<b>01.01.0110.</b>	<b>Putzabschlusschienen</b> Putzabschlusschienen liefern und fachgerecht einbauen	530,000 m	.....	.....
<b>01.01.0120.</b>	<b>Kunststoffgewebe fur Innenwande</b> Kunststoffgewebe zur uberspannung rissgefahrdeter Untergrundflachen an Plattenstoen von Leichtbauplatten, uber Installationsschlitze als Flachenuberspannung und als Putztrager sowie fur Verwahrungen aller Art, fur den Innenbereich mit Stouberlappung ca. 10 cm anbringen. Aufmass nach Sichtflache.			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3231 Innenputzarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		95,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.01.0130.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Stundenlohn Facharbeiter</b> Fur evtl. erforderliche Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfuhrung kommen werden verrechnet fur: Facharbeiter	1,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
01.01.0140.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Stundenlohn Helfer</b> Fur evtl. erforderliche Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfuhrung kommen werden verrechnet fur: Helfer	1,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.01.</b>				.....
<b>Summe 01. Am Stadtbad Haus 47</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3231 Innenputzarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>			
------------	----------------------------	--	--	--

<b>02.01.</b>				
---------------	--	--	--	--

<b>02.01.0010.</b>	<b>Baugleich zu Haus Nr. 47</b> Baugleich zu Haus Nr. 47	1,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 02.01.</b>				.....
<b>Summe 02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3231 Innenputzarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**03. Am Stadtbad Haus 51**

**03.01.**

03.01.0010.	Baugleich zu Haus Nr. 47 Baugleich zu Haus Nr. 47	1,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 03.01.</b>				.....
<b>Summe 03.</b>		<b>Am Stadtbad Haus 51</b>	.....	

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3231      **Innenputzarbeiten**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>01.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 47</b>	
------------	----------------------------	--

01.01.		.....
--------	--	-------

---

<b>Summe 01.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 47</b>	.....
------------------	----------------------------	-------

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3231      **Innenputzarbeiten**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>	
------------	----------------------------	--

02.01.		.....
--------	--	-------

<b>Summe 02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>	.....
------------------	----------------------------	-------

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3231      **Innenputzarbeiten**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>03.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 51</b>	
------------	----------------------------	--

03.01.	.....	.....
--------	-------	-------

---

<b>Summe 03.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 51</b>	.....
------------------	----------------------------	-------

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3231      **Innenputzarbeiten**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>LV</b>	<b>3231</b>	
01.	Am Stadtbad Haus 47	.....
02.	Am Stadtbad Haus 49	.....
03.	Am Stadtbad Haus 51	.....
<b>Summe LV      3231 Innenputzarbeiten</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		.....
		.....
		.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21

\_\_\_\_\_ (Ort)      \_\_\_\_\_ (Datum)      \_\_\_\_\_ (Rechtsgültige Unterschrift)